


# PILOT SNELHEIDSR. 360° PIF Ø08-1/4

## Product Images

---




# Omschrijving

**Sang-A** uit het Koreaanse Daegu is een echte push-in fittingen specialist en één van de wereldmarkt leidende partijen.


Naast meerdere fabrieken en een wereldwijd omvattend verkoopnetwerk zijn er ook grote en bekende pneumatiek leveranciers die de Sang-A producten onder privat-label verkopen. Door haar keuze voor kwaliteit groeit Sang-A, mede door haar sterke assemblageautomatisering en de geautomatiseerde testfaciliteiten. Op Sang-A kunt u bouwen.

Afgelopen jaren zijn de push-in fittingen geheel opnieuw ontworpen voor een nog compactere uitvoering en hogere werkdrukken. Door de voorspanning op de afdichtingslip heeft u een uitstekende afdichting ook bij vacuüm- toepassingen en of trillingen. U steekt de leiding makkelijk in. En de lipseal dicht perfect af, ook bij licht afwijkende leidingtoleranties.

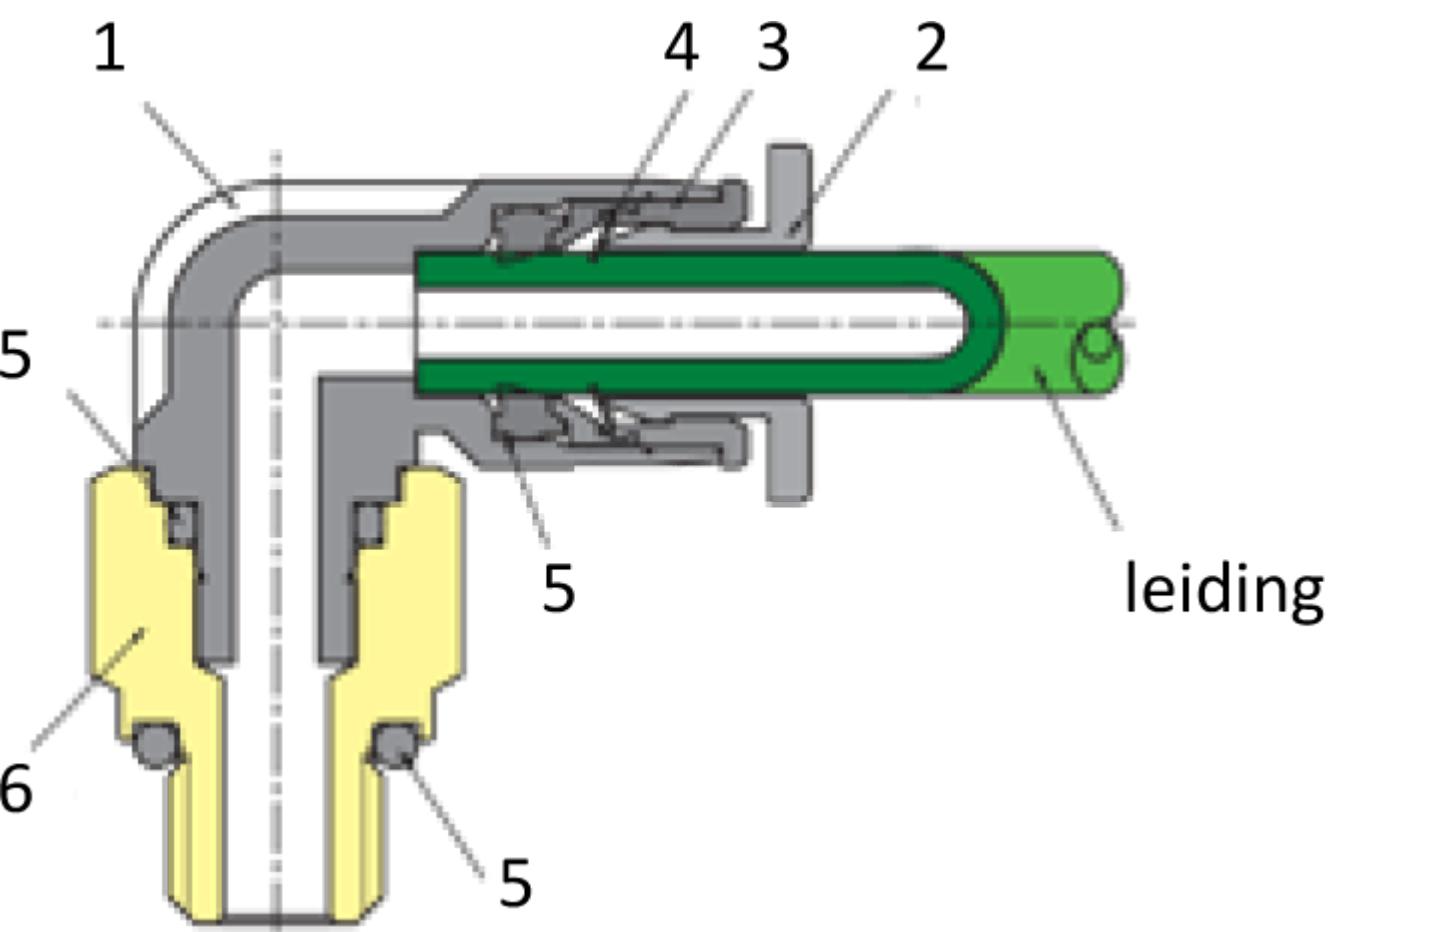

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Medium       | perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen |
| Werkdrukken  | -0.95 bar / + 20 bar                       |
| Temperaturen | -20°C / +80°C                              |
| Opmerkingen  | siliconenvrij en conform RoHS              |
| Materialen   |                                            |

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| <b>Behuizing</b>      | 1 | PA 25% GF           |
| <b>Ontkoppelring</b>  | 2 | POM                 |
| <b>Gripringhouder</b> | 3 | Zink, vernikkeld    |
| <b>Gripring</b>       | 4 | RVS                 |
| <b>Afdichtingen</b>   | 5 | NBR                 |
| <b>Schroefdraad</b>   | 6 | messing, vernikkeld |
| <b>Steunring</b>      | 7 | POM                 |

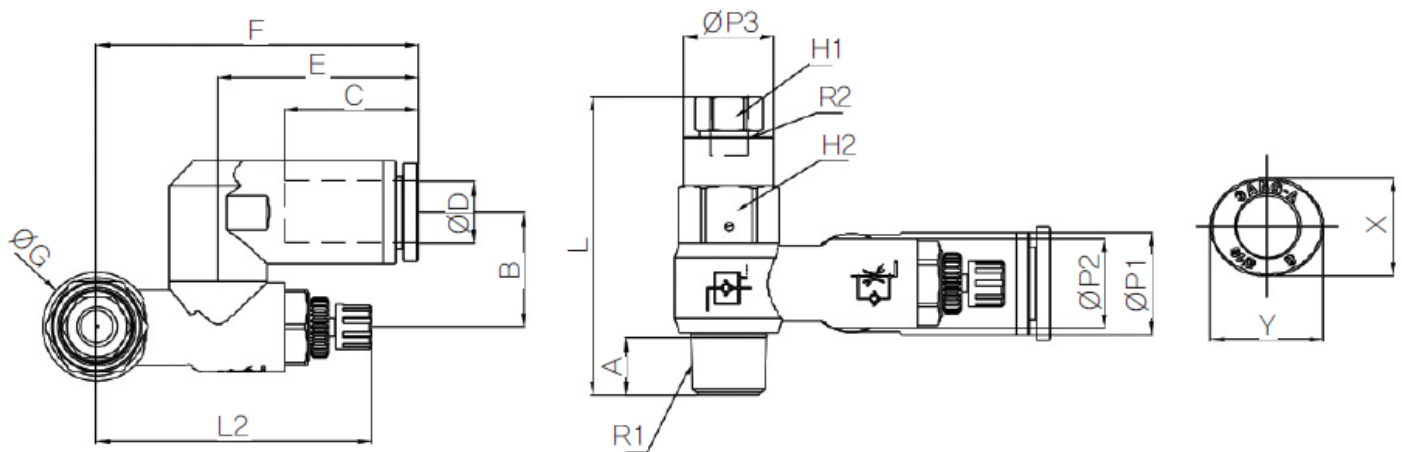

| Model     | ØD | ØP1  | ØP2  | ØP3 | A    | B    | C    | E    | F    | G    | H1 | H2 | R1   | R2     | L1   | L2   | Max L2 | Min X | Y    | W.G (g) |
|-----------|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|----|----|------|--------|------|------|--------|-------|------|---------|
| GNSP06-01 | 6  | 11.2 | 11.9 | 12  | 7.6  | 13.9 | 15.5 | 23   | 39.2 | 14.4 | 8  | 12 | R1/8 | M5x0.8 | 39.6 | 39.5 | 36.7   | 11    | 13   | 33.3    |
| GNSP06-02 | 6  | 11.2 | 14.8 | 17  | 11.2 | 15.9 | 15.5 | 23   | 41.5 | 18.4 | 12 | 17 | R1/4 | Rc1/8  | 48.7 | 45.7 | 40.8   | 11    | 13   | 70.8    |
| GNSP08-01 | 8  | 13.6 | 11.9 | 12  | 7.6  | 15.2 | 17.8 | 26.6 | 42.8 | 14.4 | 8  | 12 | R1/8 | M5x0.8 | 39.6 | 39.5 | 36.7   | 13    | 15   | 35      |
| GNSP08-02 | 8  | 13.6 | 14.8 | 17  | 11.2 | 17.1 | 17.8 | 26.6 | 45.1 | 18.4 | 12 | 17 | R1/4 | Rc1/8  | 48.7 | 45.7 | 40.8   | 13    | 15   | 72.5    |
| GNSP08-03 | 8  | 13.6 | 19.7 | 19  | 12.2 | 19.2 | 17.8 | 26.6 | 48.8 | 22   | 12 | 19 | R3/8 | Rc1/8  | 56.4 | 51.7 | 46.9   | 13    | 15   | 109.2   |
| GNSP10-03 | 10 | 16.4 | 19.7 | 19  | 12.2 | 21   | 19.4 | 29.5 | 51.7 | 22   | 12 | 19 | R3/8 | Rc1/8  | 56.4 | 51.7 | 46.9   | 16    | 18.5 | 112.5   |
| GNSP10-04 | 10 | 16.4 | 25.2 | 24  | 15.3 | 24.2 | 19.4 | 29.5 | 59   | 28   | 17 | 24 | R1/2 | Rc1/4  | 69.4 | 62.5 | 57.7   | 16    | 18.5 | 218.7   |
| GNSP12-04 | 12 | 19.8 | 25.2 | 24  | 15.3 | 25.9 | 22.4 | 33.4 | 62.9 | 28   | 17 | 24 | R1/2 | Rc1/4  | 70.4 | 62.5 | 57.7   | 19.5  | 22.5 | 222.5   |

## Additional Information

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN Code      | 8719426550953 |
| Artikelnummer | GNSP08-02     |
| Omschrijving  | 8 mm          |
| Aansluiting 1 | Buitendraad   |
| Aansluiting 2 | Binnendraad   |
| Draadmaat 1   | 1/4" BSPT     |
| Draadmaat 2   | 1/8" BSPP     |
| Fabrikant     | Sang-A        |
| Slangdiameter | 8 mm          |
| Aansluiting 1 | 8mm           |
| Aansluiting 2 | 1/8"          |
| Materiaal     | Kunststof     |
| Draadsoort 2  | BSPP          |