




# ISO 21287 KORTE SLAG Ø125-125

## Product Images

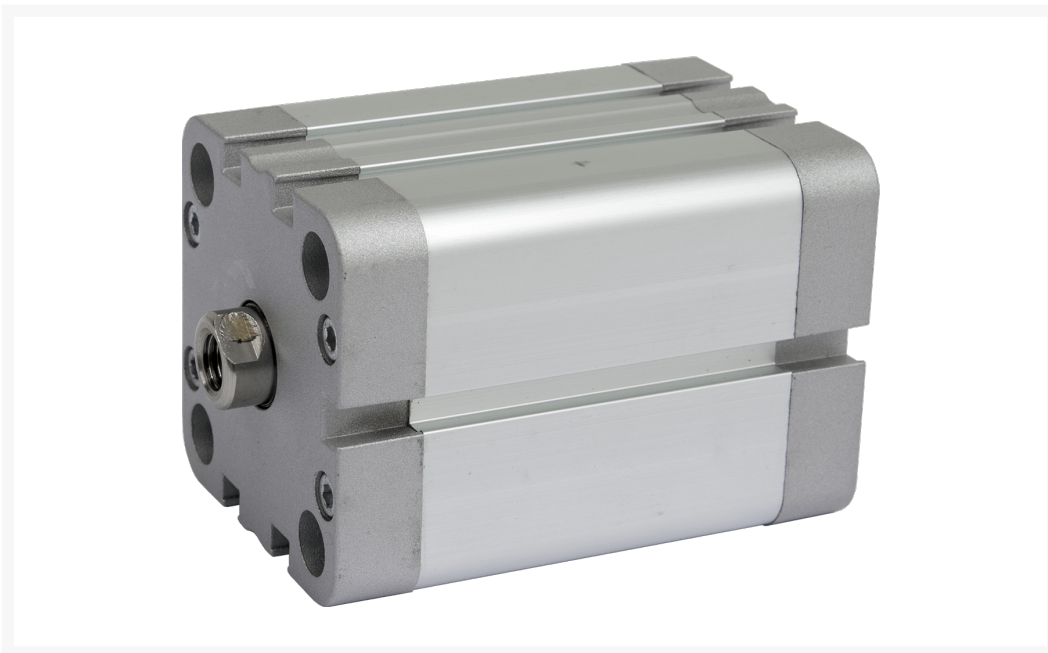

## Omschrijving

---

Het meest gebruikte model van de compact cilinders. Internationaal uitwisselbaar en met een perfecte standtijd. Als u kleinere diameters wenst dan Ø12 en Ø16 kunt u uitwijken naar de Unitop modellen ADM. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.



## Additional Information

EAN Code	8719426477892
Artikelnummer	PDM125-125
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/4"
Draadsoort op poorten	BSP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	7069
Kracht uit (N)	7363
Legering kappen	Gecoat aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	ISO 21287
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M16x1,5
Max. druk (bar)	100
Merk	Artec
Min. druk (bar)	10
Diameter	Ø 125 mm
Slaglengte	125 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet