

NIP.ORION Ø5,5 BU R1/4 STL/NI

Product Images



Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Messing vernikkeld
- Extreem robuust
- Hoogwaardige afdichtingen
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen met lucht, vloeibare en gasvormige media in industrie en vakmanschap

Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Trek de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huls	Gehard en vernikkeld staal
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.43034
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226

Stroomsnelheid	1.140 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Dimensies

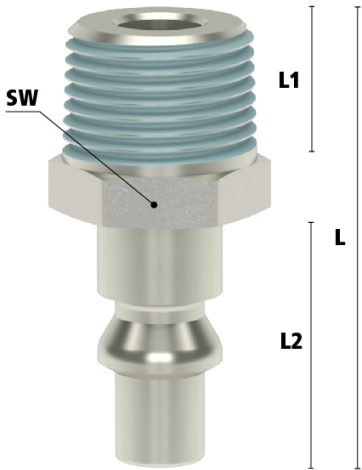

Draad	L	SW	L1	L2	Gewicht
1/4" BSPT	39	14	12	22	21
3/8" BSPT	39	17	12	22	26
1/2" BSPT	42	22	15	22	40

Additional Information

EAN Code	8719426519462
Artikelnummer	ESOI14NAS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Orion
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	22SFAK13SXN
Aansluiting	1/4"
Klep	Nee
Materiaal	Gehard staal
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	1601 RHH 1928 RHH 22SFAK13MXN Rectus 22SFAK13MXX Rectus 22SFAK13SXN Rectus 63102 RHH 985 RHH
Draadsoort	BSPT
Afsluitsysteem	Insteeknippel zonder klep
Materiaal	Gehard staal