UNITOP VEER IN Ø 063-040 BUI.DR

Product Images

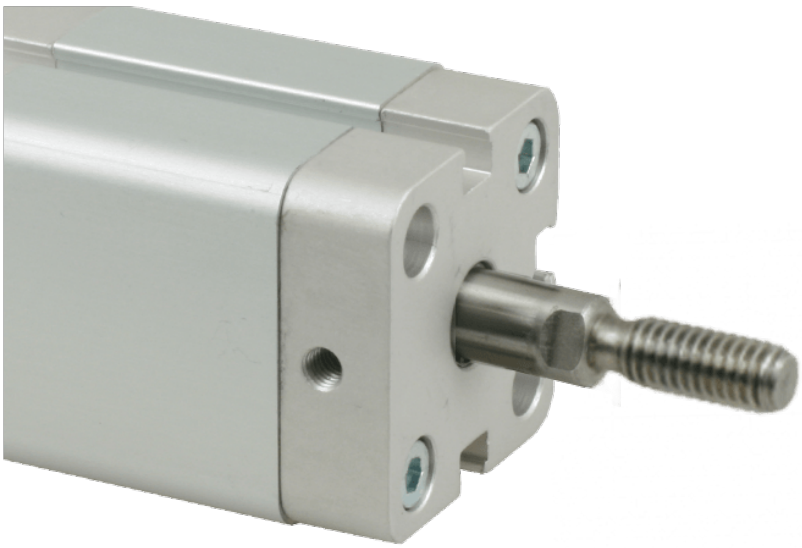





Omschrijving

De Unitop, een normalisatie van Italiaanse oorsprong, is achterhaald door de ISO normering en we adviseren u voor nieuwbouw altijd ISO 21287 cilinders te kiezen.

De A serie cilinders zijn uitwisselbaar met Unitop cilinders van andere merken. Neem contact op met uw dealer over de mogelijkheden van uitwisselbaarheid.

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 60 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor buitendraad voegt u M toe aan het artikelnummer.

Additional Information

EAN Code	8719426023570
Artikelnummer	ASM063-040M
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	80
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	1869
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	UNITOP
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M12x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	2
Diameter	63 mm
Slaglengte	40 mm
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Functie	Magneet, Normaal in