




# ISO 21287 KORTE SLAG Ø100-005BUI.DR

## Product Images

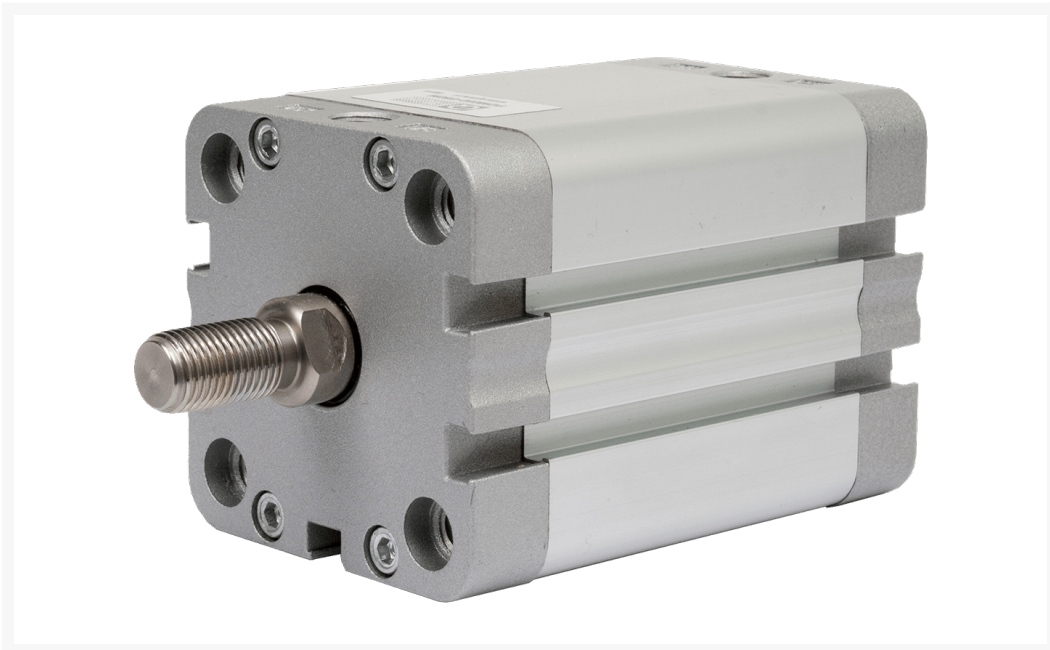

## Omschrijving

---

Het meest gebruikte model van de compact cilinders. Internationaal uitwisselbaar en met een perfecte standtijd. Als u kleinere diameters wenst dan Ø12 en Ø16 kunt u uitwijken naar de Unitop modellen ADM. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.



## Additional Information

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| EAN Code                      | 8719426191132          |
| Artikelnummer                 | PDM100-005M            |
| Arbeidstemperatuur max. in °C | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in °C | -20                    |
| Afdichting zuigerstang        | PU                     |
| Draadmaat op poorten          | 1/8"                   |
| Draadsoort op poorten         | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar        | Nee                    |
| Einddemping                   | Nee                    |
| Kracht in (N)                 | 4524                   |
| Kracht uit (N)                | 4712                   |
| Legering kappen               | Gecoat aluminium       |
| Magnetisch                    | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang         | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                | Geanodiseerd aluminium |
| Normering cilinder            | ISO 21287              |
| Aansluiting 1                 | Buitendraad            |
| Draad op zuigerstang          | M16x1,5                |
| Max. druk (bar)               | 10                     |
| Merk                          | Artec                  |
| Min. druk (bar)               | 1                      |
| Diameter                      | Ø 100 mm               |
| Slaglengte                    | 5 mm                   |
| Binnen-/buitendraad           | Buitendraad            |
| Functie                       | Magneet                |