


# RVS EURO-NIPP. KLEP DN10 13MM SL

## Product Images

---

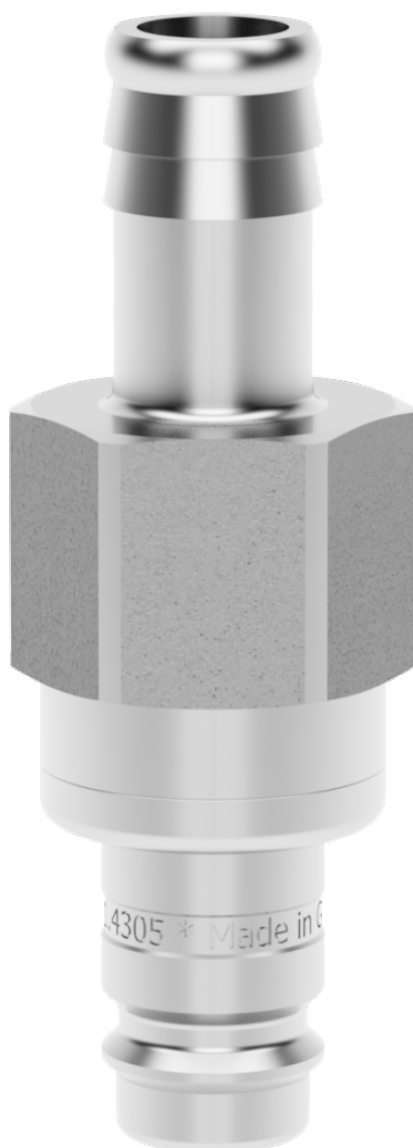

### Algemene specificaties

- Alternatief voor Parker | Rectus 27/41/1700 en Cejn 410
- Met één hand te bedienen
- Messing MS 58 vernikkeld
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor persluchttoepassingen vanaf 0,8 bar vacuüm. Neem voor het gebruik met andere media contact op met één van onze technisch adviseurs.

### Materialen

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Body          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Body klep     | RVS 1.4305 (303)                           |
| Klep          | RVS 1.4305 (303)                           |
| Schuifhuls    | RVS 1.4305 (303)                           |
| Insteeknippel | RVS 1.4305 (303)                           |
| Veren         | RVS 1.4310                                 |
| Afdichtingen  | FKM (EPDM en FFKM op aanvraag beschikbaar) |
| Lagers        | RVS 1.4034                                 |

### Dubbel afgesloten



Bij deze uitvoering is zowel de koppeling als de insteeknippel voorzien van een klep (double shut-off). Dit voorkomt dat er bij ontkoppeling media lekt. Bovendien blijft de druk altijd op peil.

### Technische specificaties

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar               |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C     |
| Doorlaat          | DN 10                |
| Schroefdraad      | ISO 228/DIN EN 10226 |

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <b>Flow</b>      | 1.070 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 0,5 bar) |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                                |
| <b>Media</b>     | Lucht/overig                                   |

## Dimensies



| Artikelnummer     | Slagndiameter | L    | SW | L1 | L2 | Gewicht |
|-------------------|---------------|------|----|----|----|---------|
| <b>ESIGE9SAB</b>  | 9 mm          | 74,5 | 24 | 25 | 21 | 89      |
| <b>ESIGE10SAB</b> | 10 mm         | 74,5 | 24 | 25 | 21 | 88      |
| <b>ESIGE13SAB</b> | 13 mm         | 74,5 | 24 | 25 | 21 | 91      |
| <b>ESIGE16SAB</b> | 16 mm         | 74,5 | 24 | 25 | 21 | 94      |
| <b>ESIGE19SAB</b> | 19 mm         | 74,5 | 24 | 25 | 21 | 95      |

## Additional Information

---

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426474389                   |
| Artikelnummer                   | ESIGE13SAB                      |
| Merk                            | Ludecke                         |
| Doorlaat                        | DN 10                           |
| Fabrikant                       | Ludecke                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Insteeknippel                   |
| Soort                           | Grip                            |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO               |
| Aansluiting                     | 13mm                            |
| Klep                            | Ja                              |
| Materiaal                       | RVS                             |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                     |
| Alternatief voor                | 27SBTF13RVX Rectus<br>56028 RHH |
| Materiaal                       | RVS 1.4305 (303)                |