

# NIP.PCL60 SLANG Ø10 STL/NI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Extreem robuust
- Brits nippel profiel
- Messing vernikkeld
- Met één hand te bedienen
- Ontwerp met afgesloten huls voor bescherming tegen vuil
- Profiel slangpilaar geschikt voor veilige slang bevestiging en eenvoudige montage
- Hoge doorstroming bij drukval door hoogwaardige kleppentechnologie
- Geschikt voor toepassingen inperslucht, industrie en vakmanschap
- Geschikt voor vloeibare en gasvormige media

### Eenhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Schraapring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5

<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Stroomsnelheid</b>	800 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Diverse


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

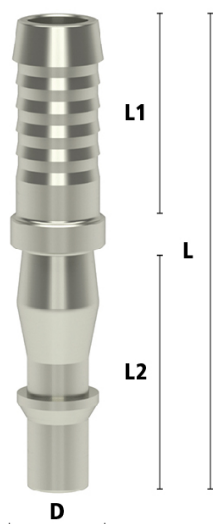

Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
<b>6 mm</b>	60	12	25	31	16
<b>8 mm</b>	60	12	25	31	17
<b>10 mm</b>	60	12	25	31	19

## Additional Information

---

EAN Code	8719426557419
Artikelnummer	ESB10SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Vervangend product van	19SFTF10SXN
Aansluiting	Ø10mm
Klep	Nee
Materiaal	Staal vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1618 RHH 19SFTF10SXN Rectus