

KOP.ORION Ø5,5 VE BI G1/4 KNOP

Product Images




Omschrijving

De ASI koppeling is de "gele" persluchtveiligheidskoppeling van Prevost. De gele kleur is bij Prevost de kleur van de koppelingen die voldoen aan het Orion 6 / Aro 210 profiel.

Wat is er nieuw aan de ASI ten opzichte van bijvoorbeeld de ASC ?


- *de ASI ontluicht en ontkoppeld door één enkele druk op de knop.* De ASI is uiteraard een koppeling die voldoet aan de ARBO normeringen en ISO 4414 en EN 983. Dit vereist van de koppeling dat deze eerst dient te ontluichten voordat deze afgekoppeld kan worden (zie ook onze ARBO documentatie).
- *de ASI koppelingen zijn draaibaar na montage.* Dit betekent dat de knop altijd naar een gewenste stand gedraaid kan worden.

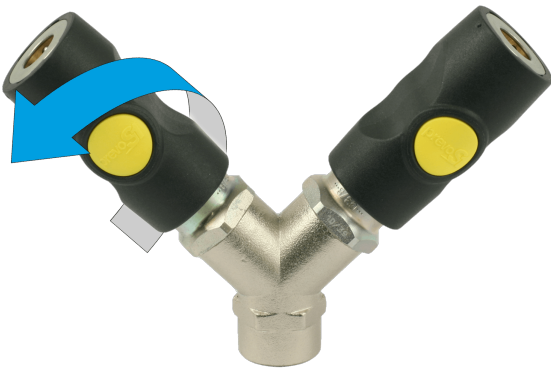

- *voor uw gemak is in de koppeling de aansluitmaat gegraveerd.* Ø8 of G3/8" het maakt niet uit.. nu bestelt u met zekerheid het juiste model.
- *totaal vernieuwde ergonomische vormgeving*
- *de koppeling is stil.* Bij het ontkoppelen genereert de koppeling slechts 80dB (A), daar waar andere koppelingen al snel 104 dB (A) bereiken. (gemeten bij het ontkoppelen met een slang van 8mm en 10 meter lang). Deze waarden zijn in strijd met de geldende normeringen.
- *De ASI heeft geen uitstekende "neus",* wat 'valse' aankoppeling voorkomt.
- *kleinere afmeting:* (v.b.) 31 mm x 59 mm ten opzichte van 35 mm x 68.5 mm
- *nieuwe plek: ontluichtings gat.* De "venting holes" zijn nu aan de voorzijde van de koppeling gepositioneerd.
- *draad conform ISO 228/1 (europa).* Alle buitendraad aansluitingen zijn voorzien van O-ring en "negative conus" volgens ISO 228/1.
- *de ASI is niet meer voorzien van een veer in de klep.* Dit resulteert in gemakkelijker aankoppelen en hogere flow. Let wel: vacuum toepassingen zijn **NIET** mogelijk.

- Flow bij 6 Bar en ΔP 0,6 Bar: 780 NI/min.
- Werkdruk: van 2 tot 12 Bar (niet geschikt voor vacuüm)
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +70 °C
- Gewicht: 77 gram (ASI06.1808)
- Steeknippels (ARP 06): gehard staal, verzinkt
- ASI 06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen: Aro 210; Cejn 300; Gromelle GD16400; Hansen 20/4 RO; JWL 512, 522, 532, 572; Legris C9000 94-A06; Oetiker sc A1; Orion 44516; 44526; Rectus 14, 22; Tomco 100; Transair CP-A1

- 5 jaar garantie

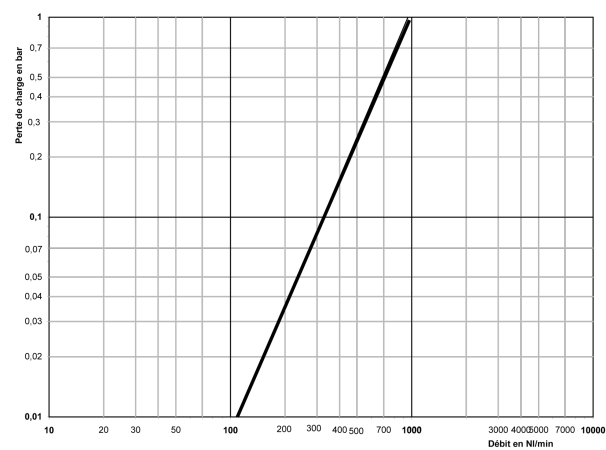

drukval tabel ASI06

Additional Information

EAN Code	3660058058810
Artikelnummer	ASI06.1101
Doorlaat	DN 6
Garantie	5 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Vervangend product van	ASI06.1101/BS1
Aansluiting	1/4"
Bediening	Drukknop
Materiaal	Kunststof
Merk	Prevost
Type aansluiting	Binnendraad
Alternatief voor	022S TST 670 Aignep 9414A0613 Parker Legris
Draadsoort	BSPP
Merk	Prevost