

KOP.ORION Ø5,5 VE BU G1/4 KNOP

Product Images



Toepassing

De snelkoppeling is geschikt voor kleine en middelgrote handgereedschappen in een normale werkomgeving zoals assemblageplekken en personenautogarages. We adviseren deze snelkoppeling voor alle toepassingen, waarbij hij als vervanger van vaak lekkende en te vervangen snelkoppelingen met het Orion profiel wordt ingezet. Hierdoor wordt een grote kwaliteitsverbetering in het bestaande persluchtsysteem gerealiseerd. Het snelkoppelinghuis is na montage vrij te positioneren zodat de drukknop altijd zichtbaar is voor de gebruiker.

TIP: vervangt u eerst alle insteeknippels door geharde insteeknippels van Prevost.

Bediening

De ASI06 snelkoppelingen zijn drukknop bediende perslucht veiligheidsnaukoppelingen. Door op de gele knop te drukken sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af, de slang wordt ontluht en vastgehouden in de snelkoppeling tot hij drukloos is. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidsseisen van de ISO 4414. Het is op geen enkele wijze mogelijk de slang uit de snelkoppeling te nemen als er nog restdruk in zit.



Eigenschappen

De ASI 06 kan worden gebruikt op alle insteeknippels volgens het veelgebruikte Orion profiel (ARO210). Door de doorlaat van de insteeknippel en snelkoppeling van 6 mm is er beperkt drukverlies bij kleine handgereedschappen. De lichtgewicht snelkoppeling is gemaakt van slagvast technisch kunststof en is robuust genoeg om dagelijks zeer intensief gebruikt te worden. Het kunststof huis van de snelkoppeling zal minder snel krassen veroorzaken op kwetsbare oppervlakken.



Uitwisselbaarheid

ASI06 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen:

- Aro 210
- Cejn 300

- Gromelle GD16400
- Hansen 20/4 RO
- JWL 512, 522, 532, 572
- Legris C9000 94-A06
- Oetiker SC A1
- Orion 44516
- 44526
- Rectus 14, 22
- Tomco 100
- Transair CP-A1

Specificaties

Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar	780 NI/min
Werkdruk	Maximaal 12 bar
Temperatuurbereik	-15 °C tot +70 °C
Gewicht	77 gram (ASI06.1808)
Bijpassende insteeknippels (ARP06)	Gehard staal, verzinkt
Draadsoort	BSP
Garantie	5 jaar.




Drukval tabel



Draaibaar

De ASI koppelingen zijn draaibaar na montage. Dit betekent dat de knop altijd naar een gewenste stand

gedraaid kan worden.

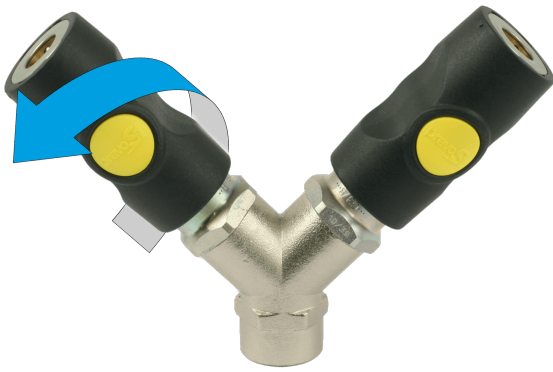

Additional Information

EAN Code	3660058192392
Artikelnummer	ASI06.1151
Omschrijving	De snelkoppeling is geschikt voor kleine en middelgrote handgereedschappen in een normale werkomgeving, zoals assemblageplekken en personenautogarages.
Garantie	5 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Veiligheidsnorm	ARBO conform - ISO 4414
Vervangend product van	ASI06.1151/BS1
Aansluiting	1/4"
Bediening	Drukknop
Materiaal	Kunststof
Merk	Prevost
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	9401A0613 Parker Legris
Draadsoort	BSPP
Temperatuurbereik	-15 °C / 70 °C
Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar	780 NI/min
Maximale druk	12 bar