

TEC-11 1/8" BSP 230VAC 16 BAR

Product Images



Omschrijving

Deze aftap combineert een magneetventiel met een elektronische timer. Hierdoor zorgt het ontwerp ervoor dat het condensaat automatisch uit het persluchtsysteem verwijderd wordt uit persluchtfilters en kleine tandheelkundige (olievrije) compressoren.

Het in-line ontwerp zorgt ervoor dat u het eenvoudig onder alle soorten persluchtfilters kunt monteren, ongeacht wat de capaciteit of maat is.

Uw voordelen


- In-line ontwerp; eenvoudig onder filters te plaatsen
- Ventiel (binnenwerk) vervangbaar, biedt de mogelijkheid tot het genereren van omzet uit service werkzaamheden
- Klein en compact zodat deze condensataftap eenvoudig op tandheelkundige compressoren ingebouwd kan worden
- Veroorzaakt geen persluchtblokkades tijdens werking
- Geschikt voor alle persluchtfilters tot 16 bar
- Test-functie
- Vaste pulstijd en instelbare pauzetijd
- Geschikt voor een maximale druk van 16 bar (optioneel tot 21 bar)
- Aansluitmaten 1/8" en 1/4"(BSP of NPT)

Technische gegevens


Maximale compressorcapaciteit	Onbeperkt
Druk bereik	0 - 16 ba
Voltage stroomvoorziening	12 - 380 VAC/DC 50/60Hz.
Mediumtemperatuur	1 - 55 °C
Omgevingstemperatuur	1 - 55 °C
Timer cycli bereik (on/off)	2 seconden, vast/1.2 - 120 minuten, te kiezen
	0.3 seconden vast (ON) optioneel verkrijgbaar.
Timer PCB	SMD technologie, verzekerd consistentie tijdens productie
Timer cycli indicatie	Heldere LED verlichting
Testfunctie	Ja
Ventieltype	2/2 weg, directgestuurd
Ventieldoorlaat	2 mm

Ventielafdichtingen	FPM
Inlaat/uitlaataansluitingen	1/8" of 1/4" (BSP of NPT)
Inlaathoogte	1 cm
Onderhoudsvriendelijk ventiel	Ja
Ventiel behuizingmateriaal	Messing, roestvrij staal
Stroomaansluiting	DIN 43650-B/ISO 6952
Omgevingsbescherming	IP65 (NEMA4)

Afmetingen in mm

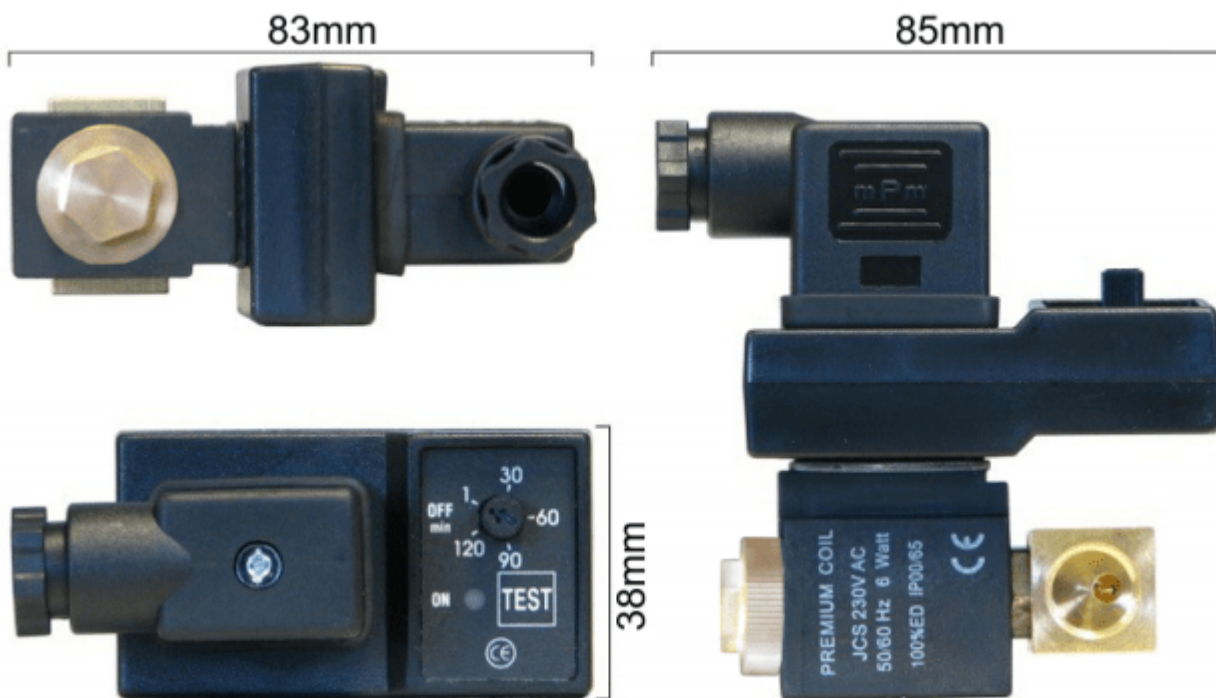

Exploded view JO-1000

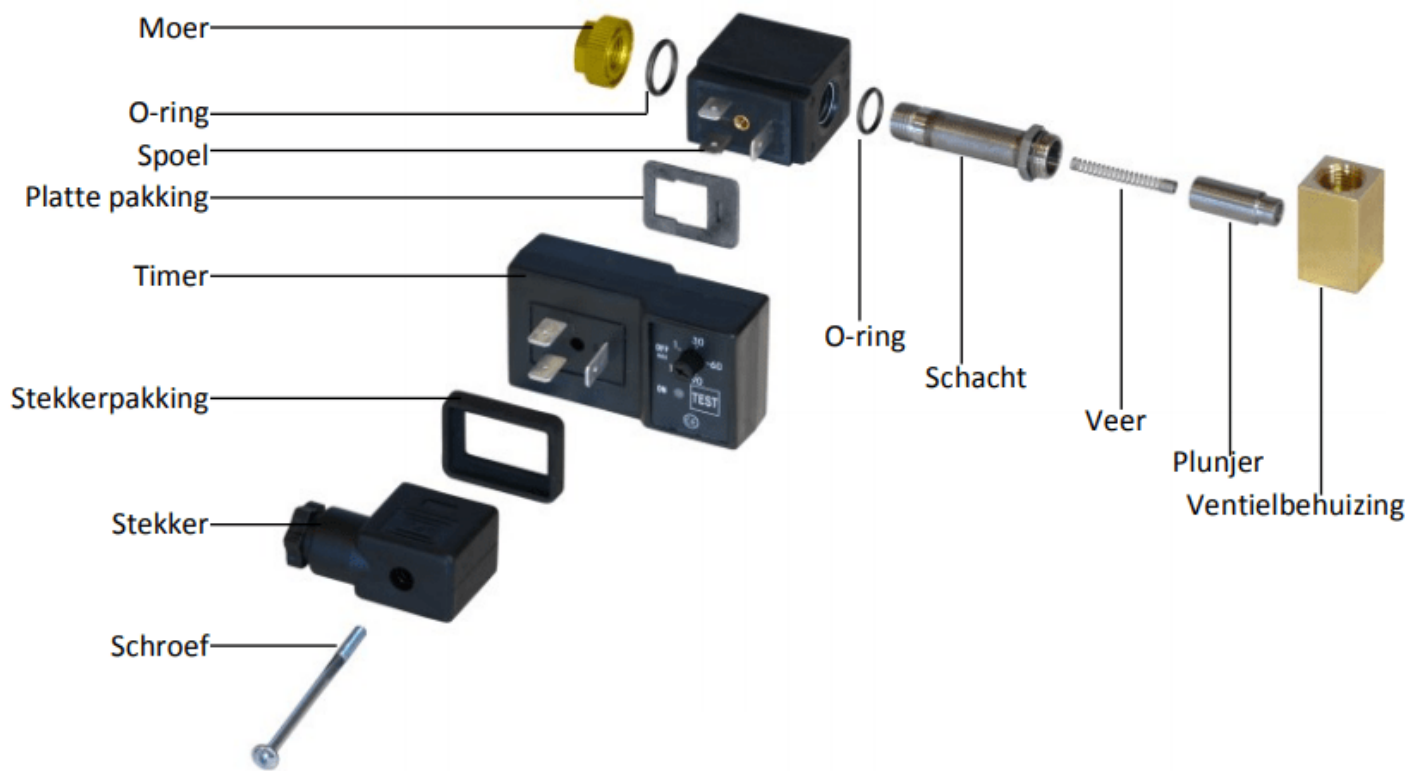

Additional Information

EAN Code	8719426582299
Artikelnummer	JO-1000
Omschrijving	Elektronisch gestuurde condensataaftap 1/8" BSPP
Arbeidstemperatuur max. in °C	55
Arbeidstemperatuur min. in °C	1
Maximaal regelbereik (bar)	16
Minimaal Regelbereik (bar)	0
Vlotter	Nee
Aansluiting	1/8" BSPP
Max. druk	16 bar
Spanning	230VAC
Strainer J/N	Nee