RECHTE OSK Ø10-Ø8 x R1/8 BUI

Product Images

Omschrijving

Hoewel de montage van een opsteekfitting aanzienlijk meer tijd kost dan bij een push-in fitting, wordt er o.a. vanwege zijn zeer robuuste opbouw, toch nog gebruik van gemaakt.

U monteert eerst het huis, vervolgens steekt u de wartel over de leiding, steekt u de leiding op de tule en schroeft de moer vast om de slang op te sluiten.

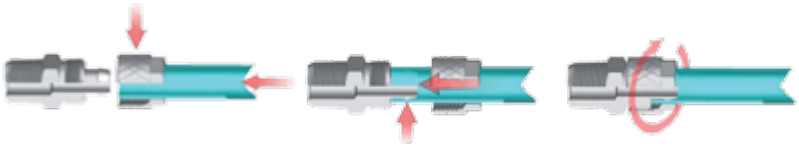

Zorgt u dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting. Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding. Daar waar sommige leveranciers een slechte verbinding felsen tussen de draad en het huis, heeft Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld. Kwaliteit staat bij ons voorop.

medium	perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen
werkdrukken	15 bar
temperaturen	-20°C / +80°C
schroefdraad	messing, vernikkeld
wartel	messing, vernikkeld
huis	messing, vernikkeld
seegerring	brons
afdichtingen	NBR (op schroefdraad)

geschikte leidingmaten

ØD buiten	ØD binnen	
Ø4	Ø2.7	
Ø6	Ø4	
Ø8	Ø6	
Ø10	Ø8	
Ø10	Ø6.5	code/PU
Ø12	Ø10	
Ø12	Ø8	code/PU

Additional Information

EAN Code	8719426180167
Artikelnummer	OSK.PC10-01
Omschrijving	Ø10 - Ø8
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	10mm
Draadmaat 1	1/8"
Draadsoort 1	BSPT
Vorm	Recht
Alternatief voor	100000010 Aignep 20001010 Flowtechnology 2301020 Metalwork