

KOP.MICRO 2,7 Ø3X4 MES/NI (1V)

Product Images



Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Huls | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Plug | Messing MS 58 vernikkeld |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Borgring | RVS 1.4310 |
| Lagers | RVS 1.3541 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 2.7 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Flow | 165 l/min (6 bar bij ΔP 0,1 bar) |
| Bediening | Schuifbediening |


| | |
|-------|--------------|
| Media | Lucht/overig |
|-------|--------------|

Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Dimensies

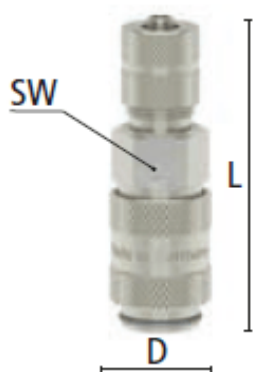

| Artikelnummer | ∅ Slang | L | SW | D | Gewicht |
|---------------|----------|----|----|----|---------|
| ESMCN34TQ | 3 x 4 mm | 33 | 9 | 10 | 15 |
| ESMCN3TQ | 3 x 5 mm | 33 | 9 | 10 | 15 |
| ESMCN4TQ | 4 x 6 mm | 32 | 9 | 10 | 15 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|---|
| EAN Code | 8719426589366 |
| Artikelnummer | ESMCN34TQ |
| Omschrijving | Koppeling opschroefwartel |
| Doorlaat | DN 2,7 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Overig |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | 3x4 mm |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Ja, enkelvoudige afsluiting |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Opschroefwartel |
| Alternatief voor | 20KAKO04MPN Rectus 20KAKO04MPX Rectus 2330 RHH 48979 RHH |