

# NIP.MICRO 2,7 Ø3X4 OSK MES/NI PAN

## Product Images



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	165 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,1 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening


Media	Lucht/overig
-------	--------------

## Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

## Dimensies

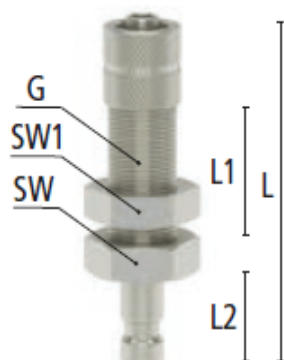

Artikelnummer	Ø Slang	L	SW	L1	L2	SW1	G	Gewicht
ESMCN34SQSV	3 x 4 mm	38	12	17	10	11	M 7 x 0,5 mm	23
ESMCN35SQSV	3 x 5 mm	38	12	17	10	11	M 7 x 0,5 mm	23
ESMCN4SQSV	4 x 6 mm	38	12	17	10	12	M 8 x 0,5 mm	23

## Additional Information

---

EAN Code	8719426589557
Artikelnummer	ESMCN34SQSV
Omschrijving	Insteeknippel Opschroefwartel Paneelmontage
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø3x4mm
Klep	Nee
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel
Alternatief voor	20SFKS04MXN Rectus 20SFKS04MXX Rectus 65953 RHH 8733 RHH