
KOP.EUR7,2 OPEN BU M18X1.5 MES/NI

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Zonder kleppen voor optimale doorstroming
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor toepassingen met lucht en vloeibare media in industrie en ambachtelijke productie

Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

Materialen

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Body | Messing MS 58 vernikkeld |
| Huls | Messing MS 58 vernikkeld |
| Body klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Klep | Messing MS 58 vernikkeld |
| Plug | Messing MS 58 vernikkeld |
| Vering | RVS 1.4310 |
| Pen | RVS 1.4305 |
| Afdichtingen | NBR |

Specificaties

| | |
|--------------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar |
| Werktemperatuur | -20 °C - +100 °C |
| DN | 7.2 |
| Draad | ISO 228/DIN 13 |
| Stroomsnelheid | 2150 l/min |
| Bediening | Één hand |
| Media | Lucht/overig |


Open verbinding



Koppeling - nippel

- Open verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Geschikt voor laag vacuum bij lage koppelkracht
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Gedurende ont koppeling zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

Dimensies

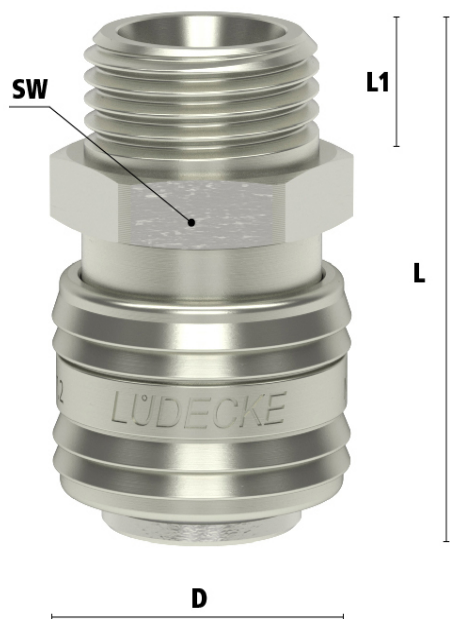

| Artikelnummer | Draad | L | SW | D | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ESN18AO | 1/8" BSPP | 40 | 22 | 27 | 9 | 73 |
| ESN14AO | 1/4" BSPP | 40 | 22 | 27 | 9 | 73 |
| ESN38AO | 3/8" BSPP | 41 | 22 | 27 | 9 | 76 |
| ESN12AO | 1/2" BSPP | 41 | 24 | 27 | 10 | 87 |
| ESN1415AO | M14 x 1,5 | 40 | 22 | 27 | 9 | 73 |
| ESN1615AO | M16 x 1,5 | 41 | 22 | 27 | 9 | 76 |
| ESN1815AO | M18 x 1,5 | 41 | 22 | 27 | 9 | 76 |

Additional Information

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code | 8719426594988 |
| Artikelnummer | ESN1815AO |
| Doorlaat | DN 7,2 |
| Fabrikant | Ludecke |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel | Euro |
| Veiligheidsnorm | Niet conform ARBO |
| Aansluiting | M18x1,5 |
| Bediening | Schuifhuls |
| Klep | Nee, open verbinding |
| Materiaal | Messing vernikkeld |
| Type aansluiting | Buitendraad |
| Draadsoort | Metrisch |