

# KOP.EUR7,2 OPEN SLANG Ø10 MES PAN

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Open kleppenstructuur voor optimale doorstroming van water/vloeibare media
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor perslucht en vloeibare media in industriële toepassingen

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58
<b>Huis</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Messing MS 58
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Pennen</b>	RVS 1.4305

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	7.2
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Stroomsnelheid</b>	2150 l/min
<b>Bediening</b>	Één hand
<b>Media</b>	Lucht/overig


## Open verbinding



## Koppeling - nippel

- Verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Bij het ontkoppelen zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

## Dimensies

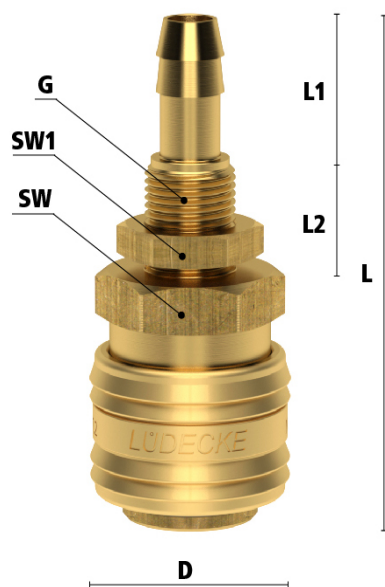

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	L2	SW1	G	Gewicht
ES6TSVO	6 mm	62	22	27	17	14	17	M12x1	87
ES8TSVO	8 mm	62	22	27	17	14	17	M12x1	88
ES10TSVO	10 mm	70	22	27	25	14	19	M14x1	90

## Additional Information

---

EAN Code	8719426595572
Artikelnummer	ES10TSVO
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Euro
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	10 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Slangpilaar