

# RECHTE OSK Ø12-Ø10 x R1/2 BUI

## Product Images

---




## Omschrijving

---

Hoewel de montage van een opsteekfitting aanzienlijk meer tijd kost dan bij een push-in fitting, wordt er o.a. vanwege zijn zeer robuuste opbouw, toch nog gebruik van gemaakt.

U monteert eerst het huis, vervolgens steekt u de wartel over de leiding, steekt u de leiding op de tule en schroeft de moer vast om de slang op te sluiten.

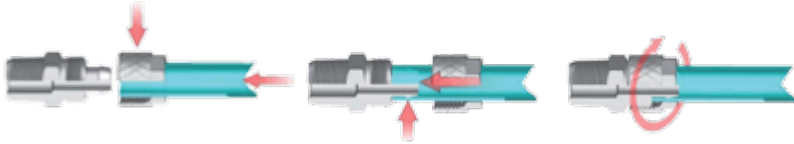

Zorgt u dat de leidingmaten overeenstemmen met de moer- en tule maten van de fitting. Het drukbereik van de opsteekfitting wordt bepaald door de gekozen leiding. Daar waar sommige leveranciers een slechte verbinding felsen tussen de draad en het huis, heeft Aignep een zeer stabiele verbinding met een bronzen seegerring voor u ontwikkeld. Kwaliteit staat bij ons voorop.

**medium** perslucht, neutrale gassen en vloeistoffen

**werkdrukken** 15 bar

**temperaturen** -20°C / +80°C

**schroefdraad** messing, vernikkeld

**wartel** messing, vernikkeld

**huis** messing, vernikkeld

**seegerring** brons

**afdichtingen** NBR (op schroefdraad)

### geschikte leidingmaten

ØD buiten    ØD binnen

Ø4            Ø2.7

Ø6            Ø4

Ø8            Ø6

Ø10            Ø8

Ø10            Ø6.5            code/PU

Ø12            Ø10

Ø12            Ø8                code/PU

## Additional Information

---

EAN Code	8719426180280
Artikelnummer	OSK.PC12-04
Omschrijving	Ø12 - Ø10
Aansluiting 1	Buitendraad
Merk	Aignep
Fabrikant	Aignep
Materiaal	Messing vernikkeld
Diameter	12mm
Draadmaat 1	1/2"
Draadsoort 1	BSPT
Vorm	Recht
Alternatief voor	100000015 Aignep 20001221 Flowtechnology 2301010 Metalwork