
KOP.EUR7,2 BI G1/4 GRIP MESSING SLM

Product Images



Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Messing 58
- Eenvoudige bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling door middel van een borgmoer. Bij het ontkoppelen moet de borgmoer eerst losgedraaid worden.
- Te koppelen met nippels met EURO-profiel
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor perslucht en vloeibare media.
- Geschikt voor gebruik in rioolreiniging en reconstructie

Veiligheidskoppelingen met huisvergrendeling

Veiligheidskoppelingen met huisvergrendeling bieden een eenvoudige bescherming tegen onbedoeld ontkoppelen. Na het koppelen draait u de borgmoer handmatig vast aan het huis.

Het koppelen van koppelingen met huisvergrendeling



1. Plaats de koppeling in de nippel.



2. Draai de borgmoer aan om het huis te vergrendelen.

Het ontkoppelen van veiligheidskoppelingen



Draai de borgmoer los en haal de koppeling uit het huis.

Materialen

Body	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Huis	Messing MS 58
Pennen	RVS 1.4305
Vering	RVS 1.4310
Afdichtingen	NBR

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.2
Draad	ISO 228
Stroomsnelheid	1.100 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht, vloeibare media



Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

Dimensies

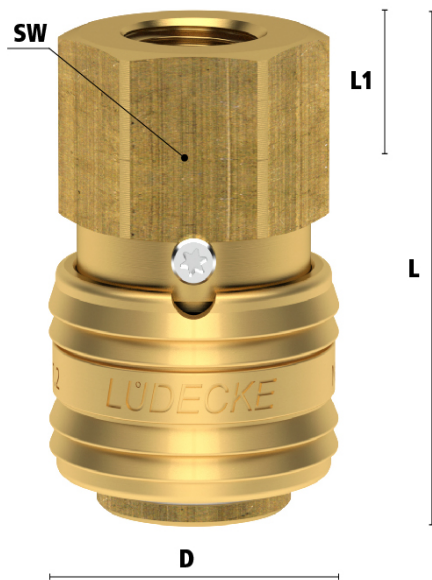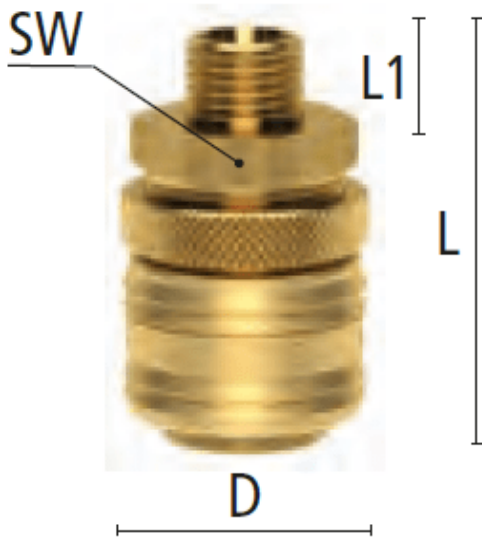



Artikelnummer	Verbinding	L	SW	D	L1	Gewicht
ES14AM	1/4" BSPP	45	22	27	9	103
ES14IM	1/4" BSPP	41	22	27	10,5	106
ES13TM	13 mm	61	22	27	25	109

Additional Information

EAN Code	8719426596456
Artikelnummer	ES14IM
Doorlaat	DN 7,2
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	1/4"
Bediening	Schuifhuls
Klep	Ja, enkelvoudige afsluiting
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	BSPP