

# KOP.PCL60 SLANG Ø06 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- Alternatief voor Rectus 19 en PCL60(VK)
- Met één hand te bedienen
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor toepassingen met gasvormige of vloeibare media in perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huis</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	800 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,6 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

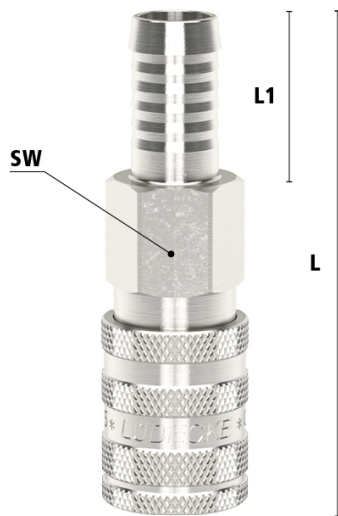

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESB6T	6 mm	76	19	23	25	103
ESB8T	8 mm	76	19	23	25	105
ESB10T	10 mm	76	19	23	25	106
ESB13T	13 mm	76	19	23	25	108

## Additional Information

---

EAN Code	8719426597873
Artikelnummer	ESB6T
Doorlaat	DN 5,5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	6 mm
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Lüdecke
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1613 RHH 19KATF06MPN Rectus