

# KOP.PCL60 SLANG Ø08 MES/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing vernikkeld
- Alternatief voor Rectus 19 en PCL60(VK)
- Met één hand te bedienen
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor toepassingen met gasvormige of vloeibare media in perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 vernikkeld   |
| <b>Huis</b>         | Gehard en vernikkeld staal |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 vernikkeld   |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58              |
| <b>Plug</b>         | Gehard en vernikkeld staal |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                 |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                 |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.4034                 |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR                        |

## Specificaties

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                      |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                            |
| <b>DN</b>                | 5.5                                         |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN EN 10226                        |
| <b>Flow</b>              | 800 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,6 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                             |
| <b>Media</b>             | Perslucht                                   |


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

# Dimensies

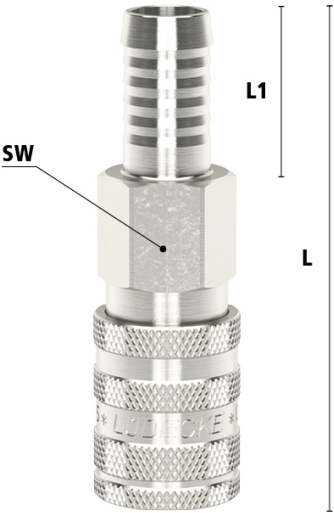

| Artikelnummer | Slang | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-------|----|----|----|----|---------|
| ESB6T         | 6 mm  | 76 | 19 | 23 | 25 | 103     |
| ESB8T         | 8 mm  | 76 | 19 | 23 | 25 | 105     |
| ESB10T        | 10 mm | 76 | 19 | 23 | 25 | 106     |
| ESB13T        | 13 mm | 76 | 19 | 23 | 25 | 108     |

## Additional Information

---

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| EAN Code                        | 8719426597880                  |
| Artikelnummer                   | ESB8T                          |
| Doorlaat                        | DN 5,5                         |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling                  |
| Profiel                         | Overig                         |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO              |
| Aansluiting                     | 8 mm                           |
| Bediening                       | Schuifhuls                     |
| Materiaal                       | Messing vernikkeld             |
| Merk                            | Ludecke                        |
| Type aansluiting                | Slangpilaar                    |
| Alternatief voor                | 1614 RHH<br>19KATF08MPN Rectus |
| Merk                            | Ludecke                        |