

# NIP.ISO6150B/06 SLANG Ø08 ST/NI

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing MS 58
- Schuifbediening
- ISO 6150B
- US Mil.-Spec. C4109
- Industr. Interchange 1/4"
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Rectus 23/24, Hansen 3000, Cejn 310, Milton en Gromelle 600
- Geschikt voor toepassingen met perslucht

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58
<b>Plug</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Huis</b>	Gehard en vernikkeld staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.4034
<b>Afdichtingen</b>	NBR (Andere materialen op aanvraag beschikbaar)

## Specificaties

<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	5.5
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN EN 10226
<b>Flow</b>	1.100 l/min (bij 6 bar en $\Delta P$ 0,5 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



### *Koppeling - nippel*

Bij deze uitvoering is alleen de koppeling voorzien van een klep (single shut-off). De insteeknippel heeft een full flow functie, dus heeft deze geen klep. Bij nog aanwezige druk aan de zijde van de insteeknippel kan de nippel bij het ontkoppelen losschieten (niet conform ARBO).

## Dimensies

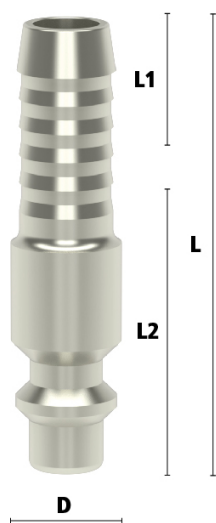

Artikelnummer	Slang	L	SW	L1	L2	Gewicht
ESAI6SS	6 mm	48	14	23	24	15
ESAI8SS	8 mm	48	14	23	24	17
ESAI9SS	9 mm	48	14	23	24	18
ESAI10SS	10 mm	48	14	23	24	20
ESAI13SS	13 mm	48	14	23	24	25

## Additional Information

---

EAN Code	8719426598528
Artikelnummer	ESAI8SS
Merk	Ludecke
Doorlaat	DN 5,5
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Profiel	ISO 6150B
Soort	Grip
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	Ø8mm
Klep	Nee
Materiaal	Staal vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1627 RHH 23SFTF08SXN Rectus