

# KOP.ORION Ø5,5 VE BU R3/8 MES/NI

## Product Images

---



### Uw voordelen

- Met één hand te koppelen
- Ergonomisch
- Topkwaliteit
- Zeer robuust
- Gehard stalen huls
- Hoogwaardige afdichting
- Compact ontwerp
- Profiel ARO 210/ORION 44510
- Eenvoudige tweehands ont koppeling door huls met de pijl mee te verschuiven
- Zelfontluchtend na koppeling
- Veilige ont koppeling
- Bij goed gebruik beveiligd tegen terugslag
- Geschikt voor veilig gebruik van perslucht slangen
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek

Let op: veilig gebruik kan alleen gegarandeerd worden als er gewerkt wordt met gehard stalen nippels

### Zelfontluchtende koppelingen

Zelfontluchtende snelkoppelingen hebben een speciaal ontwerp dat het terugslageffect voorkomt. Tegelijkertijd vermindert u met deze snelkoppelingen het geluidsniveau wanneer deze ont koppeld zijn.

Deze koppelingen zijn eenvoudig te ont koppelen in twee stappen door de huls naar achteren te verschuiven. Dit betekent wel dat de ont koppeling alleen kan wanneer de restdruk gedaald is naar een veilige waarde na het verschuiven van de huls van de koppeling.

*Het koppelen van zelfontluchtende koppelingen*



*Het ont koppelen van zelfontluchtende koppelingen*



1. Duw de koppeling omhoog om te ontlichten.



2. Veilige ontkoppeling

## Materialen

<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing 58
<b>Huls</b>	Vernikkeld en gehard staal
<b>Plug</b>	Vernikkeld en gehard staal
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Afdichtingen</b>	NBR
<b>Lagers</b>	RVS 1.43034

# Specificaties

Maximale werkdruk	12 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Stroomsnelheid	1.140 l/min
Bediening	Één hand
Media	Perslucht


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

## Dimensies

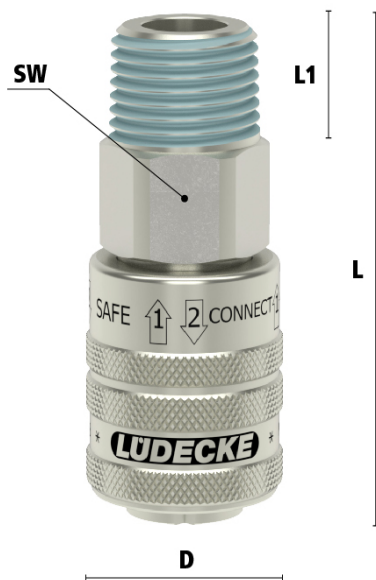

Draad	L	SW	D	L1	Gewicht
1/4" BSPT	64	19	28	11	148
3/8" BSPT	65	19	28	12	151
1/2" BSPT	67	22	28	15	179



## Additional Information

---

EAN Code	8719426598962
Artikelnummer	ESOIS38A
Doorlaat	DN 5,5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Veiligheidsnorm	ARBO conform
Aansluiting	3/8"
Bediening	Schuifhuls
Materiaal	Messing vernikkeld
Merk	Lüdecke
Type aansluiting	Buitendraad
Alternatief voor	14KEAK17MPN Rectus 29698 RHH 48294 RHH 65757 RHH 89523 RHH
Draadsoort	BSPT