

---

# MICRO K. OPEN PAN DN2.7 4X6MM OSK M

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen


<b>Body</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Huls</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Body klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Klep</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Plug</b>	Messing MS 58 vernikkeld
<b>Vering</b>	RVS 1.4310
<b>Borgring</b>	RVS 1.4310
<b>Lagers</b>	RVS 1.3541
<b>Afdichtingen</b>	NBR

## Specificaties


<b>Maximale werkdruk</b>	35 bar
<b>Werktemperatuur</b>	-20 °C - +100 °C
<b>DN</b>	2.7
<b>Draad</b>	ISO 228/DIN 13
<b>Flow</b>	170 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,2 bar)
<b>Bediening</b>	Schuifbediening
<b>Media</b>	Lucht/overig

## Open verbinding

- Optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen.

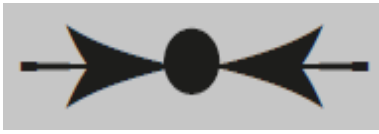

## Dimensies

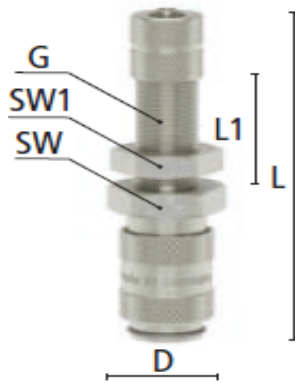

Artikelnummer	Ø Slang	L	SW	D	L1	SW1	G	Gewicht
ESMCN34TQSVO	3x4 mm	45	12	10	17	11	M7x0,5	26
ESMCN35TQSVO	3x5 mm	45	12	10	17	11	M7x0,5	26
ESMCN4TQSVO	4x6 mm	45	12	10	17	12	M8x0,5	26

## Additional Information

---

EAN Code	8719426590478
Artikelnummer	ESMCN4TQSVO
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	4x6 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Opschroefwartel