


KOP.MICRO 2,7 Ø3X5 MESSING (0V) PAN

Product Images

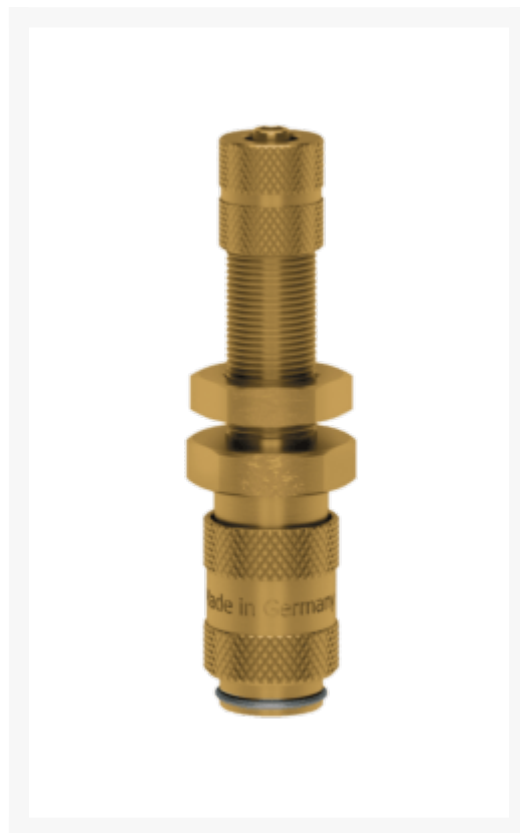

Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Materialen

Body	Messing MS 58
Huls	Messing MS 58
Body klep	Messing MS 58
Klep	Messing MS 58
Plug	Messing MS 58
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.3541
Afdichtingen	NBR

Specificaties


Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	2.7
Draad	ISO 228/DIN 13
Flow	170 l/min (6 bar bij ΔP 0,2 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Lucht/overig

Open verbinding

- Optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen.



Dimensies

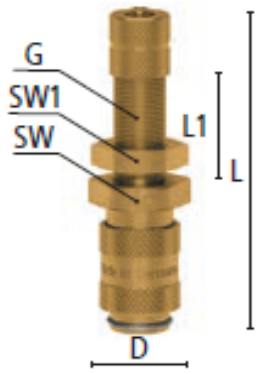

Artikelnummer	Ø Slang	L	SW	D	L1	SW1	G	Gewicht
ESMC34TQSVO	3x4 mm	45	12	10	17	11	M7x0,5	26
ESMC35TQSVO	3x5 mm	45	12	10	17	11	M7x0,5	26
ESMC4TQSVO	4x6 mm	45	12	10	17	12	M8x0,5	26

Additional Information

EAN Code	8719426590492
Artikelnummer	ESMC35TQSVO
Doorlaat	DN 2,7
Fabrikant	Ludecke
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Overig
Veiligheidsnorm	Niet conform ARBO
Aansluiting	3x5 mm
Bediening	Schuifhuls
Klep	Nee, open verbinding
Materiaal	Messing
Type aansluiting	Opschroefwartel