

# KOP.EUR7,2 OPEN OSK 9/12MM MES

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Met één hand te bedienen
- Universeel
- Messing 58
- Open kleppenstructuur voor optimale doorstroming van water/vloeibare media
- Het schuifhuis beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Geschikt voor laag vacuüm bij lage koppelkracht
- Geschikt voor perslucht en vloeibare media in industriële toepassingen

### Éénhandsbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif het huis van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|              |               |
|--------------|---------------|
| Body         | Messing MS 58 |
| Huis         | Messing MS 58 |
| Plug         | Messing MS 58 |
| Vering       | RVS 1.4310    |
| Afdichtingen | NBR           |
| Pennen       | RVS 1.4305    |

## Specificaties

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Maximale werkdruk | 35 bar           |
| Werktemperatuur   | -20 °C - +100 °C |
| DN                | 7.2              |
| Draad             | ISO 228/DIN 13   |
| Stroomsnelheid    | 2150 l/min       |
| Bediening         | Één hand         |
| Media             | Lucht/overig     |


## Open verbinding



## Koppeling - nippel

- Verbinding zonder kleppen voor optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met water of andere vloeibare media.
- Koppelingen geschikt voor nippels zonder klep.
- Kan gebruikt worden in toepassingen in pneumatiek of meet- en regeltechniek.
- Bij het ontkoppelen zal er media lekken uit de koppeling en nippel.

## Dimensies

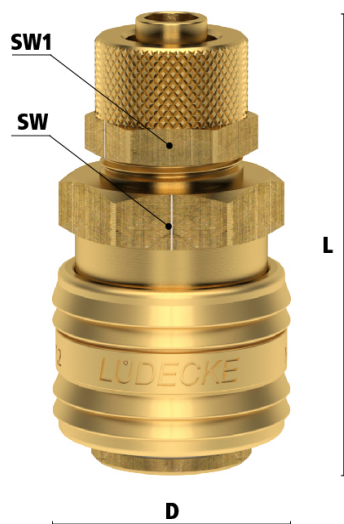

| Artikelnummer | Slang   | L  | SW | D  | SW1 | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|-----|---------|
| ES4TQO        | 4x6 mm  | 44 | 22 | 27 | 12  | 73      |
| ES6TQO        | 6x8 mm  | 44 | 22 | 27 | 14  | 78      |
| ES8TQO        | 8x10 mm | 48 | 22 | 27 | 17  | 83      |
| ES9TQO        | 9x12 mm | 48 | 22 | 27 | 17  | 85      |

## Additional Information

---

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| EAN Code                        | 8719426595374               |
| Artikelnummer                   | ES9TQO                      |
| Doorlaat                        | DN 7,2                      |
| Fabrikant                       | Ludecke                     |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling               |
| Profiel                         | Euro                        |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO           |
| Aansluiting                     | 9x12 mm                     |
| Bediening                       | Schuifhuls                  |
| Klep                            | Nee, open verbinding        |
| Materiaal                       | Messing                     |
| Type aansluiting                | Slangpilaar opschroefwartel |
| Merk                            | Ludecke                     |