

NIP.ADEMLUCHT (LONG) SLANG Ø06

Product Images



Uw voordelen

- Topkwaliteit
- Extreem robuust
- Met één hand te koppelen
- Hoogwaardige afdichting
- Berscherming tegen onbedoelde loskoppeling door middel van tweehandsbediening
- Hoge doorstroming bij drukval dankzij hoogwaardige kleppentechniek

Let op: deze koppelingen kunnen alleen gecombineerd worden met een 2A-nippel.

Ontkoppelen met tweehandsbediening

Deze snelkoppelingen voorkomen onbedoelde ontkoppelingendoordat deze alleen met twee handen ontkoppeld kunnen worden.

Het ontkoppelen van snelkoppelingen met tweehandsbediening



Druk de nippel aan, terwijl u de huls van de koppeling naar achteren verschuift.

Materialen

Body	Messing 58 vernikkeld
Body klep	Messing 58 vernikkeld
Klep	Messing 58
Huls	Messing 58 vernikkeld
Nippel	Messing 58 vernikkeld
Vering	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034

Afdichtingen	NBR
--------------	-----

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
DN	7.8
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Stroomsnelheid	1.800 l/min
Bediening	Tweehands
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken.

Dimensies

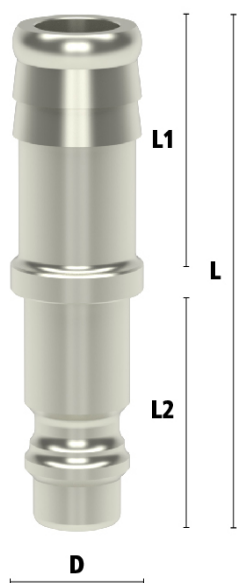

Slang	L	D	L1	L2	Gewicht
-------	---	---	----	----	---------

6 mm	51	12	25	25	17
8 mm	51	12	25	25	19
9 mm	51	12	25	254	19
10 mm	51	12	25	25	22
13 mm	53	15	25	25	30

Additional Information

EAN Code	8719426111055
Artikelnummer	ESI2A6S
Arbeidstemperatuur max. in graden celcius	100
Arbeidstemperatuur min. in graden celcius	-20
Merk	Ludecke
Afdichtingsmateriaal	NBR
Materiaal koppeling	Messing vernikkeld
Gemiddeld	Ademlucht
Aansluiting	6 mm
Binnen-/buitendraad	Slangpilaar
Alternatief voor	58725 RHH 96SSTF06MXN Rectus