


# KORTE SLAG BLOK Ø 080-250

## Product Images

---

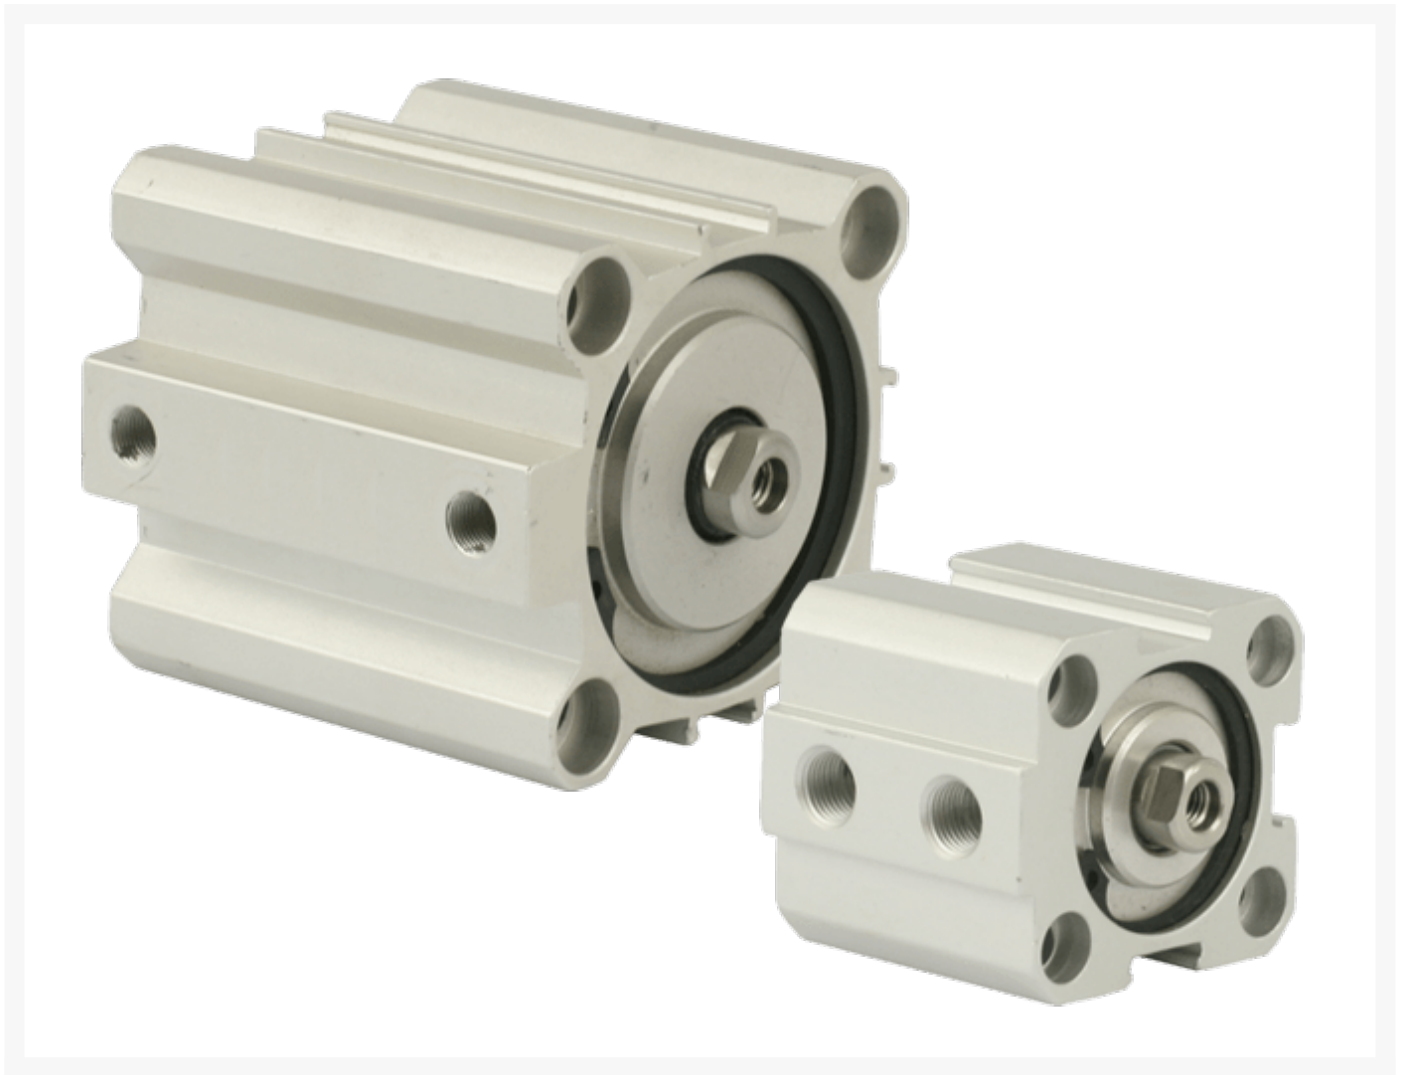

## Omschrijving

---

De F-serie cilinders van Artec zijn korteslag cilinders met een extreem korte inbouw. Deze cilinders hebben PU afdichtingen voor een lange standtijd. Optioneel kunt u kiezen voor een magneet voor positiebepaling en een mechanische aanslagbuffer van PU.

Daarnaast kunt u middels een verloopnippel de zuigerstang van buitendraad voorzien.

Deze serie is niet internationaal uitwisselbaar en wij adviseren voor alle nieuwe ontwikkelingen een ISO 21287 cilinder te gebruiken.

De FDR en FDA zijn dubbelwerkende korteslag cilinders zonder magneet. De maximale slaglengte van de FDR veerbediende cilinders is 250 mm. Het FDA model is de anti-rotatiecilinder uitvoering van de FDR cilinder

## Additional Information

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| EAN Code                                  | 8719426121511          |
| Artikelnummer                             | FDR080-250             |
| Arbeidstemperatuur max. in graden celcius | 80                     |
| Arbeidstemperatuur min. in graden celcius | -20                    |
| Afdichting zuigerstang                    | PU / NBR               |
| Draadmaat op poorten                      | 1/4"                   |
| Draadsoort op poorten                     | BSPP                   |
| Einddemping instelbaar                    | Nee                    |
| Einddemping                               | Nee                    |
| Kracht in (N)                             | 2800                   |
| Kracht uit (N)                            | 2990                   |
| Legering kappen                           | Geanodiseerd aluminium |
| Magnetisch                                | Ja                     |
| Materiaal zuigerstang                     | RVS 1.4305 (303)       |
| Materiaal buis                            | Geanodiseerd aluminium |
| Aansluiting 1                             | Binnendraad            |
| Draad op zuigerstang                      | M10                    |
| Max. druk (bar)                           | 10                     |
| Merk                                      | Artec                  |
| Min. druk (bar)                           | 1                      |
| Diameter                                  | Ø80 mm                 |
| Slaglengte                                | 250 mm                 |
| Binnen-/buitendraad                       | Binnendraad            |
| Functie                                   | Zonder magneet         |