

KOP.ISO6150C/08 VE BI G1/4 MT/KNST

Product Images



De NSI koppeling is de nieuwe "krasvrije" veiligheidskoppeling van Staubli met een composite body. De Staubli persluchtkoppelingen zijn uitgevoerd met het ISO 6150C profiel.

Wat is er nieuw aan de NSI ten opzichte van de ERS?

- De NSI ontluicht en ontkoppeld door één enkele druk op de knop. De NSI is uiteraard een koppeling die voldoet aan de ARBO normeringen en ISO 4414 en ISO 6150. Dit vereist van de koppeling dat deze eerst dient te ontluichten voordat deze afgekoppeld kan worden (zie ook onze ARBO documentatie). De Staubli RCS koppeling voldoet ook aan deze eisen, alleen vereisen deze twee stappen.


(filmpje toont de RSI, werking van NSI is identiek)

- De NSI koppelingen zijn draaibaar na montage. Dit betekent dat de knop altijd naar een gewenste stand gedraaid kan worden.

(filmpje toont de RSI, werking van NSI is identiek)

- Voor uw gemak is in de koppeling de aansluitmaat gegraveerd. Ø8 of G3/8" het maakt niet uit, nu bestelt u met zekerheid het juiste model.
- Totaal vernieuwde ergonomische vormgeving.
- De koppeling is stil, bij het ontkoppelen genereert de koppeling slechts 80dB (A). Dit ten opzichte van andere koppelingen die al snel 104 dB (A) bereiken. (gemeten bij het ontkoppelen met een slang van 8mm en 10 meter lang). Deze hoge waardes zijn in strijd met de geldende normeringen.
- Gewichtsreductie
- Kleinere afmeting
- De "ontluchtgaten" zijn nu aan de voorzijde van de koppeling gepositioneerd.

-
- materiaal: koppelinghuis: antistatisch composite
 - materiaal: steeknippel: gehard 13% chroomstaal
 - werkdruk tot 12 bar
 - uitvoerbaar in 6 en 8 mm.
 - absoluut lekdicht
 - flow tot 2900 Nltr/min bij een dP 1 Bar (NSI08)
 - inzetbaar bij temperaturen van -15°C tot + 70°C
 - uitwisselbaar met: Cejn 291/381, Gromelle GD18600/ID18900; Ingersoll ICN/ICS; Legris 9D/2700; Oetiker DN06/DN08; Parker/Rectus 18/60, Transair 9d-01/9d-02; TST 107,06/107,08; ISO 6150-C profiel.

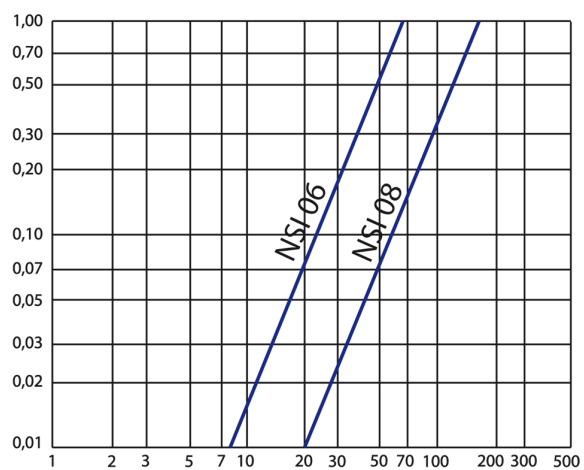

Additional Information

EAN Code	8719426178614
Artikelnummer	NSI08.1101
Doorlaat	DN 8
Garantie	10 jaar
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	ISO 6150C
Veiligheidsnorm	ARBO conform - ISO 4414
Aansluiting	1/4"
Bediening	Drukknop
Materiaal	Kunststof
Merk	Staubli
Type aansluiting	Binnendraad
Draadsoort	BSPP
Merk	Staubli