

KOP.ORION Ø5,5 SLANG Ø06 MES/NI

Product Images



Robuust en eenvoudig in gebruik

Deze snelkoppeling perslucht van Lüdecke is vervaardigd uit vernikkeld messing MS 58 en combineert een robuuste constructie met gebruiksgemak. Dankzij de éénhandsbediening kan de koppeling snel en eenvoudig worden aangesloten, wat efficiënt werken met persluchtinstallaties ondersteunt. De koppeling is uitgevoerd met het ARO 210 / ORION 44510 profiel en vormt een passend alternatief voor systemen zoals Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50. Door de hoogwaardige kleppentechnologie wordt bovendien een hoge doorstroming bij minimale drukval gerealiseerd. Hierdoor is deze snelkoppeling uitstekend geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap waar betrouwbaarheid en prestaties belangrijk zijn.

Bediening met schuifhuls



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

Body	Messing MS 58 vernikkeld
Huis	Gehard en vernikkeld staal
Body klep	Messing MS 58 vernikkeld
Klep	Messing MS 58
Plug	Gehard en vernikkeld staal
Vering	RVS 1.4310
Borgring	RVS 1.4310
Lagers	RVS 1.4034
Afdichtingen	NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar)

Specificaties

Maximale werkdruk	35 bar
Werktemperatuur	-20 °C - +100 °C
Doorlaat	DN 5.5
Draad	ISO 228/DIN EN 10226
Flow	1.140l/min (bij 6 bar met ΔP 0,5 bar)
Bediening	Schuifbediening
Media	Perslucht


Enkelzijdige afsluiting



Koppeling - nippel

Let op: Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

Afmetingen

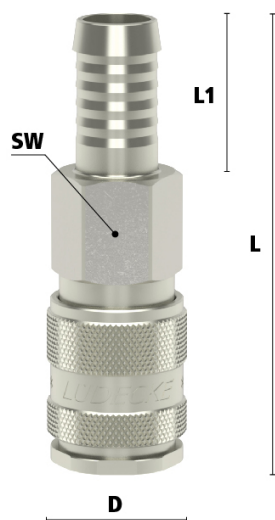

Artikelnummer	Slang	L	SW	D	L1	Gewicht
ESOI6T	6 mm	74	19	23	25	92
ESOI8T	8 mm	74	19	23	25	95
ESOI9T	9 mm	74	19	23	25	96
ESOI10T	10 mm	74	19	23	25	99
ESOI13T	13 mm	74	19	23	25	105

Additional Information

EAN Code	8719426598801
Artikelnummer	ESOI6T
Omschrijving	Door de hoogwaardige kleppentechnologie blijft er een hoge flow bij minimale drukval
Doorlaat	DN 5,5
Insteeknippel of snelkoppeling?	Snelkoppeling
Profiel	Orion
Soort	Grip
Vervangend product van	22KATF06MPN
Aansluiting	6 mm
Materiaal	Messing vernikkeld
Type aansluiting	Slangpilaar
Alternatief voor	1585 RHH 22KATF06MPN Rectus
Merk	Ludecke
Temperatuurbereik	-20 °C / 100 °C
Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar	1140 L/min
Maximale druk	35 bar