

# RVS316 SCHROEFNIPP G3/4 FKM

## Product Images




## Omschrijving

### RVS snelkoppeling BM (max 450bar)

De snelkoppelingen van het model BM zijn RVS316 schroefkoppelingen die geschikt zijn voor de hoge werkdrukken waarbij de koppeling onder druk is aan te koppeling met een schroefverbinding. De koppeling zijn verkrijgbaar met aluminium stofkappen om de afgekoppelde snelkoppelingen te beschermen tegen beschadigingen.

Hoewel standaard voorzien van Viton afdichtingen voor een uitstekende olie bestendigheid zijn er ook andere afdichting leverbaar zodat de koppeling voor zeer veel media geschikt te maken is.

Door de stabiele schroefvergrendeling kan een veilige en hoogwaardige verbinding tussen de koppelings delen worden gemaakt en de snelkoppelingen hebben minimaal een 2,5 maal hogere barstdruk dan de opgegeven werkdruk voor een optimale veiligheid.

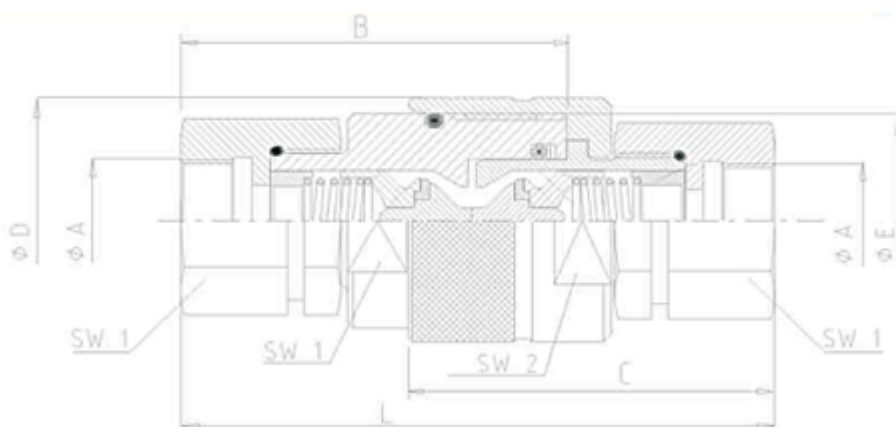

A	B	C	ØD	L	SW1	SW2	E	s	WP	M
inch	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm <sup>2</sup> .	Bar	Kg.
1/4"	59	58	30	92	19	27	M24x2	22.5	450	0.22
3/8"	64.5	62	34	100	22/24	30	M28x2	40.5	400	0.34
1/2"	67	63	42	102	30	38	M36x2	79	400	0.60
3/4"	82	75	48	136	36	41	M42x2	169	250	0.98
1"	95	78.5	55	138	41	50	M48x3	224	250	1.30
1" ½	116	107	70	187	60	65	M70x3	522	200	4.20

Prijzen gebaseerd op enkele stuks, voor grotere aantallen, neem contact op voor de mogelijkheden.

Indien u andere aansluitingen wenst of speciale toepassingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.

## Additional Information

---

EAN Code	8719426044575
Artikelnummer	BM19.7104/IC/JV
Omschrijving	Nippel serie BM
Afdichtingsmateriaal	Viton
Gemiddeld	Olie
Insteeknippel of snelkoppeling?	Insteeknippel
Aansluiting	3/4"
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Doorlaat	DN19
Materiaal	RVS 1.4401 (316)
Type product	Insteeknippel
Draadsoort	BSP