



# KORTE SLAG BLOK Ø 020-020 MAGN.

## Product Images

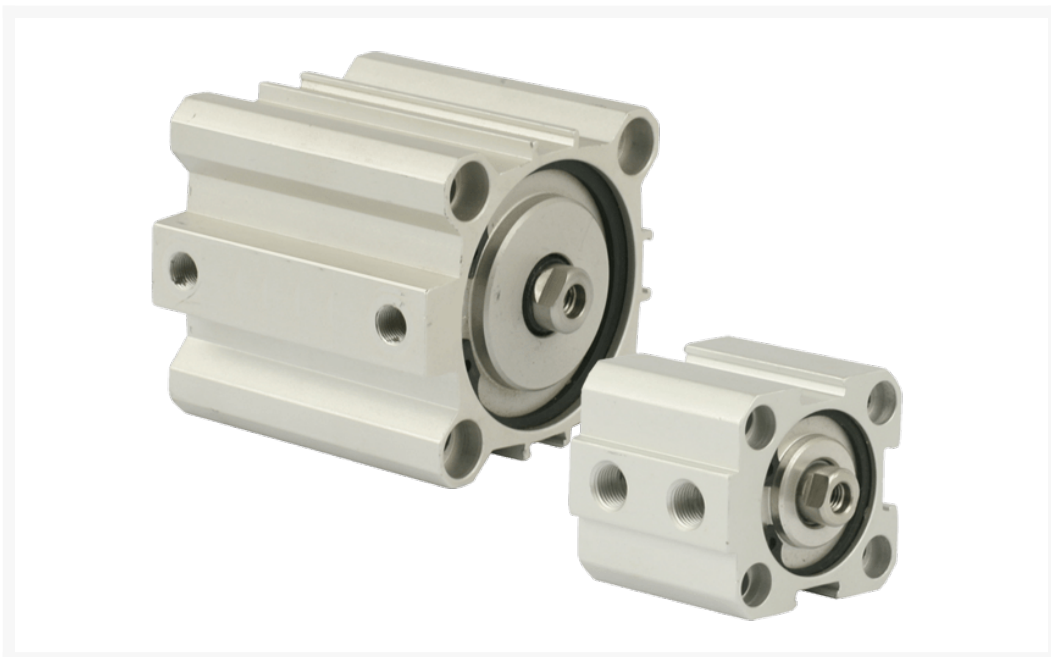

## Omschrijving

---

De FDM en FDMA zijn dubbelwerkende korteslag cilinders inclusief magneet. De maximale slaglengte van de FDM veerbediende cilinders is 250 mm. De maximale slaglengte van de FDMA cilinders is 160 mm. Het FDMA model is de anti-rotatie uitvoering van de FDM cilinder.

## Additional Information

EAN Code	8719426113240
Artikelnummer	FDM020-020
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	129
Kracht uit (N)	176
Legering kappen	Messing
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M5
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø 20 mm
Slaglengte	20 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet