

# KOP.ORION Ø5,5 BU G1/4 MESSING

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Messing 58
- Met één hand te bedienen
- ARO 210/ORION 44510 profiel
- Alternatief voor Parker/Rectus 14/22, Cejn 300 en Parker 50
- Ontwerp met afgesloten huis voor bescherming tegen vuil
- Slangpilaar ontwikkeld voor veilige montage
- Geschikt voor persluchttoepassingen in industrie en vakmanschap

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Huls</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58                            |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58                            |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310                               |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310                               |
| <b>Pen</b>          | RVS 1.4305                               |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR (FKM en EPDM op aanvraag beschikbaar |

## Specificaties

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar           |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C |
| <b>DN</b>                | 5.5              |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Draad</b>     | ISO 228                                    |
| <b>Flow</b>      | 775 l/min (bij 6 bar met $\Delta P$ 1 bar) |
| <b>Bediening</b> | Schuifbediening                            |
| <b>Media</b>     | Perslucht                                  |


## Enkelzijdige afsluiting



*Koppeling - nippel*

**Let op:** Wanneer verkeerd verbonden kan er media uit de nippel lekken

## Dimensies

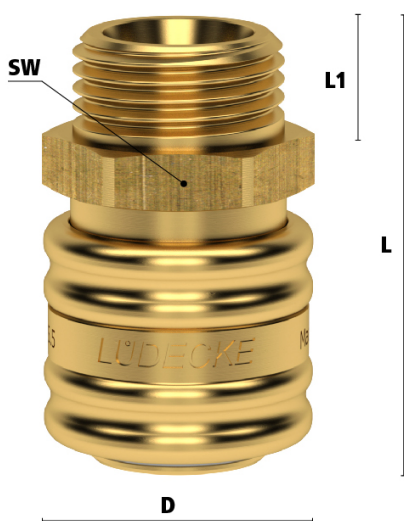

| Artikelnummer | Draad     | L  | SW | D  | L1 | Gewicht |
|---------------|-----------|----|----|----|----|---------|
| ARO06.1151    | 1/4" BSPP | 42 | 22 | 27 | 9  | 85      |
| ARO06.1152    | 3/8" BSPP | 43 | 22 | 27 | 10 | 90      |
| ARO061153     | 1/2" BSPP | 43 | 24 | 27 | 10 | 105     |

## Additional Information

---

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| EAN Code                        | 8719426652855  |
| Artikelnummer                   | ESO14A   |
| Doorlaat                        | DN 5,5   |
| Fabrikant                       | Ludecke  |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling  |
| Profiel                         | Orion  |
| Soort                           | Grip   |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO  |
| Vervangend product van          | 14KAAW13MPX  |
| Aansluiting                     | 1/4"   |
| Materiaal                       | Messing  |
| Type aansluiting                | Buitendraad  |
| Alternatief voor                | 14KAAW13MPN Rectus<br>14KAAW13MPX Rectus<br>1567 RHH<br>29650 RHH<br>6213 RHH<br>14KAAW13MPXS_01 |