




ISO 21287 KORTE SLAG Ø020-025

Product Images

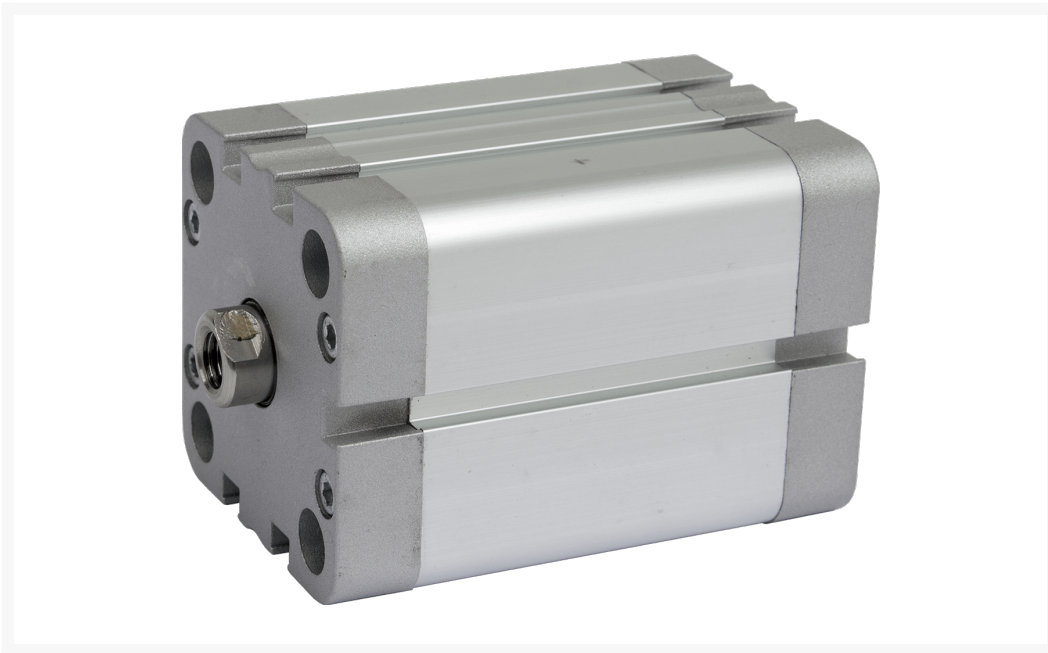

Omschrijving

Het meest gebruikte model van de compact cilinders. Internationaal uitwisselbaar en met een perfecte standtijd. Als u kleinere diameters wenst dan Ø12 en Ø16 kunt u uitwijken naar de Unitop modellen ADM. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

Additional Information

EAN Code	8719426188217
Artikelnummer	PDM020-025
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	141
Kracht uit (N)	189
Legering kappen	Gecoat aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	ISO 21287
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M6
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø 20 mm
Slaglengte	25 mm
Alternatief voor	156862 Festo
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet