




ISO 21287 FRONT SPRING Ø32-0010 RVS

Product Images

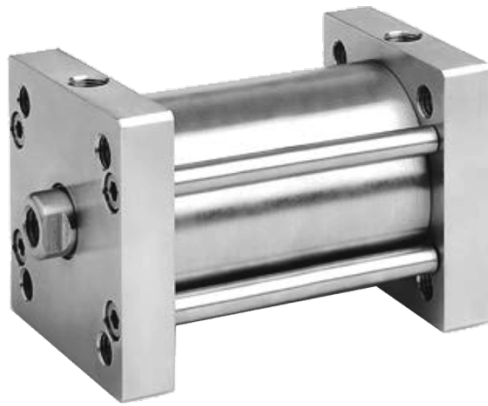

Omschrijving

De maximale slaglengte van veerbediende cilinders is 50 mm. De veer kan de levensduur bepalende factor zijn. Deze cilinders hebben geen pneumatische eindslag demping. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

Additional Information

EAN Code	8719426370612
Artikelnummer	XSM032-0010
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	482
Legering kappen	RVS 1.4401 (316)
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4401 (316)
Materiaal buis	RVS 1.4401 (316)
Normering cilinder	ISO 21287
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M8
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø 32 mm
Slaglengte	10 mm
Binnen-/buitendraad	Binnendraad
Functie	Magneet, Normaal in