



ISO 21287 KS DRAAIVRIJ Ø 063-350

Product Images

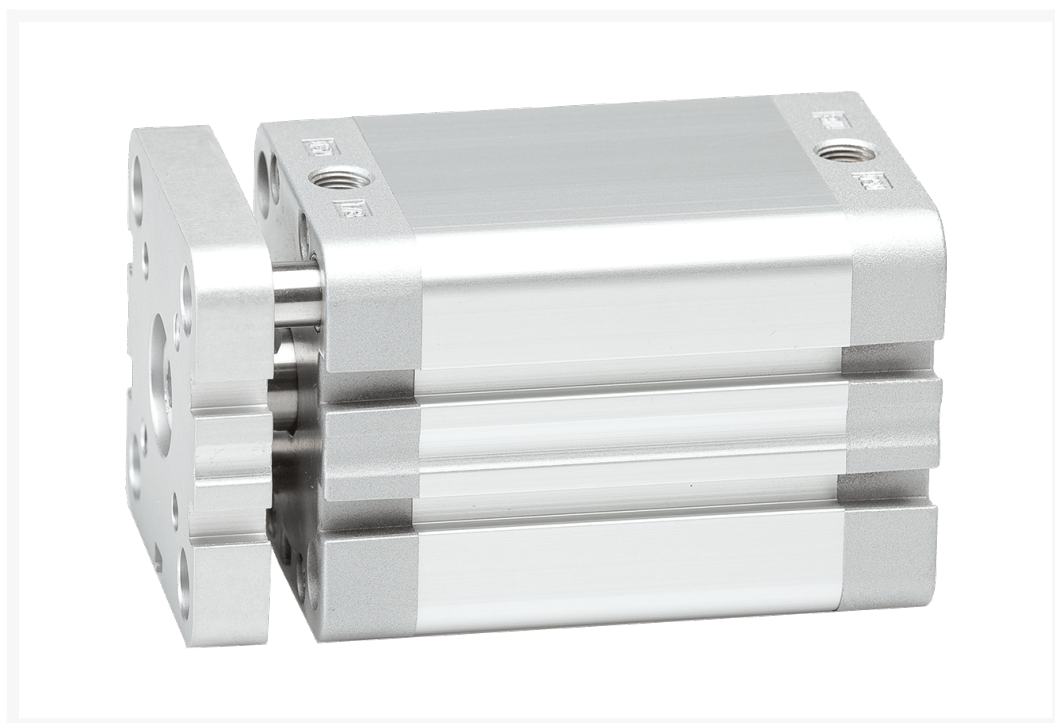

Omschrijving

Het meest gebruikte model van de compact cilinders. Internationaal uitwisselbaar en met een perfecte standtijd. Als u kleinere diameters wenst dan Ø12 en Ø16 kunt u uitwijken naar de Unitop modellen ADM. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer.

Additional Information

EAN Code	8719426192887
Artikelnummer	PDMA063-350
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	1/8"
Draadsoort op poorten	BSPP
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	1750
Kracht uit (N)	1870
Legering kappen	Gecoat aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	ISO 21287
Aansluiting 1	Binnendraad
Draad op zuigerstang	M10
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø 63 mm
Slaglengte	350 mm