



# UNITOP KORTE SLAG Ø 020-050 BUI.DR

## Product Images

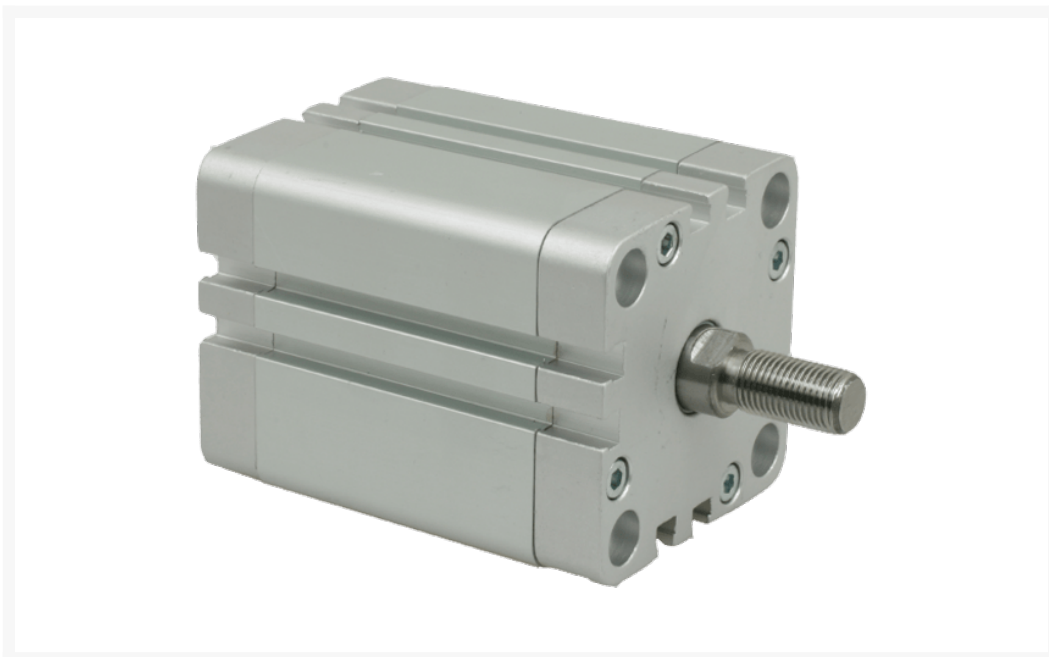

## Omschrijving

---

Het meest gebruikte model van de korteslag cilinders. Beperkt uitwisselbaar, maar met een perfecte standtijd. Voor modellen met buitendraad op de zuigerstang voegt u eenvoudig een M toe aan het artikelnummer. Indien u op de cilinder een opbouw maakt die niet mag verdraaien is de ADMA de juiste keus voor u, als u geen gebruik wilt maken van de ISO 21287 cilinders. Voor de toelaatbare koppels op de geleidingsstangen verwijzen we u naar de tabel.



## Additional Information

EAN Code	8719426004999
Artikelnummer	ADM020-050M
Arbeidstemperatuur max. in °C	80
Arbeidstemperatuur min. in °C	-20
Afdichting zuigerstang	PU
Draadmaat op poorten	M5
Draadsoort op poorten	Metrisch
Einddemping instelbaar	Nee
Einddemping	Nee
Kracht in (N)	141
Kracht uit (N)	189
Legering kappen	Geanodiseerd aluminium
Magnetisch	Ja
Materiaal zuigerstang	RVS 1.4305 (303)
Materiaal buis	Geanodiseerd aluminium
Normering cilinder	UNITOP
Aansluiting 1	Buitendraad
Draad op zuigerstang	M10x1,25
Max. druk (bar)	10
Merk	Artec
Min. druk (bar)	1
Diameter	Ø 20 mm
Slaglengte	50 mm
Binnen-/buitendraad	Buitendraad
Functie	Magneet