

---

# KOP.ISO6150C/08 VE SLANG Ø16 CR/STL

## Product Images

---




# Omschrijving

De RSI koppeling is de nieuwe veiligheidskoppeling van Stäubli. De Stäubli persluchtkoppelingen zijn uitgevoerd met het ISO 6150C profiel.

## Wat is er nieuw aan de RSI ten opzichte van de RCS ?

- de RSI ontluicht en ontkoppeld door één enkele druk op de knop. De RSI is uiteraard een koppeling die voldoet aan de ARBO normeringen en ISO 4414 en ISO 6150. Dit vereist van de koppeling dat deze eerst dient te ontluichten voordat deze afgekoppeld kan worden (zie ook onze ARBO documentatie). De Staubli RCS koppeling voldoet ook aan deze eisen, alleen vereisen deze twee stappen.
- de RSI koppelingen zijn draaibaar na montage. Dit betekent dat de knop altijd naar een gewenste stand gedraaid kan worden.
- voor uw gemak is in de koppeling de aansluitmaat gegraveerd. Ø8 of G3/8" het maakt niet uit, nu bestelt u met zekerheid het juiste model.
- totaal vernieuwde ergonomische vormgeving.
- de koppeling is stil, bij het ontkoppelen genereert de koppeling slechts 80dB (A). Dit ten opzichte van andere koppelingen die al snel 104 dB (A) bereiken (gemeten bij het ontkoppelen met een slang van 8 mm en 10 meter lang). Deze hoge waardes zijn in strijd met de geldende normeringen.
- gewichtsreductie
- kleinere afmeting
- nieuwe plek: ontluichtingsgaten zijn nu aan de voorzijde van de koppeling gepositioneerd.

- materiaal: koppeling 17% chroomstaal  
steeknippel: gehard 13% chroomstaal
- werkdruk tot 16 bar (niet geschikt voor vacuüm toepassingen)
- uitvoerbaar in 6, 8 & 11 mm.
- absoluut lekdicht
- flow tot 5000 Nltr/min bij een dP 1 Bar (RSI 11)

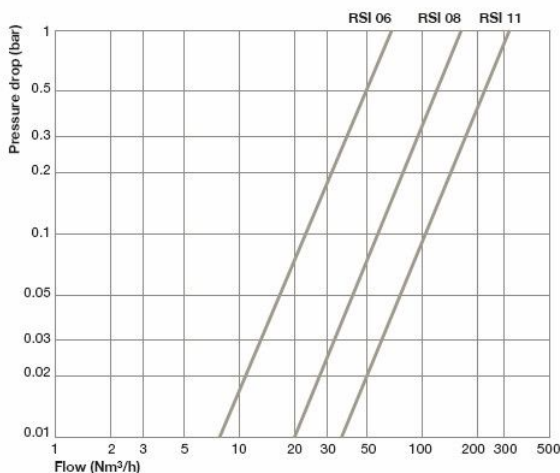

- inzetbaar bij temperaturen van -15°C tot + 70°C
- voorbeeldgewicht RSI 06.1808: 86 gram
- uitwisselbaar met: Cejn 291/381, Gromelle GD18600/ID18900; Ingersoll ICN/ICS; Legris 9D/2700; Oetiker DN06/DN08; Parker/Rectus 18/60, Transair 9d-01/9d-02; TST 107,06/107,08; ISO 6150-C profiel.



## Additional Information

---

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN Code                        | 8719426299821 |
| Artikelnummer                   | RSI08.1816    |
| Doorlaat                        | DN 8          |
| Garantie                        | 10 jaar       |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling |
| Profiel                         | ISO 6150C     |
| Veiligheidsnorm                 | ARBO conform  |
| Aansluiting                     | 16 mm         |
| Bediening                       | Drukknop      |
| Materiaal                       | Chroomstaal   |
| Merk                            | Staubli       |
| Type aansluiting                | Slangpilaar   |