

# KOP.MICRO 2,7 Ø3X5 MESSING (0V)

## Product Images

---



### Algemene specificaties

- Schuifbediening
- Compact
- De schuifhuls beschermt de body van de koppeling tegen vuil
- Alternatief voor Parker/Rectus 20
- Geschikt voor pneumatiek, meet- en regeltechniek en vacuüm tot 0,8 bar

### Schuifbediening



Koppelen: steek de nippel in de koppeling.



Ontkoppelen: Schuif de huls van de koppeling naar achteren.

## Materialen


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Body</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Huls</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Body klep</b>    | Messing MS 58 |
| <b>Klep</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Plug</b>         | Messing MS 58 |
| <b>Vering</b>       | RVS 1.4310    |
| <b>Borgring</b>     | RVS 1.4310    |
| <b>Lagers</b>       | RVS 1.3541    |
| <b>Afdichtingen</b> | NBR           |

## Specificaties


|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Maximale werkdruk</b> | 35 bar                                   |
| <b>Werktemperatuur</b>   | -20 °C - +100 °C                         |
| <b>DN</b>                | 2.7                                      |
| <b>Draad</b>             | ISO 228/DIN 13                           |
| <b>Flow</b>              | 170 l/min (6 bar bij $\Delta P$ 0,2 bar) |
| <b>Bediening</b>         | Schuifbediening                          |
| <b>Media</b>             | Lucht/overig                             |

## Open verbinding

- Optimale doorstroming.
- Uitermate geschikt voor toepassingen met vloeistoffen.

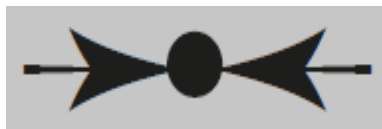

## Dimensies



| Artikelnummer | Ø Slang | L  | SW | D  | Gewicht |
|---------------|---------|----|----|----|---------|
| ESMC34TQO     | 3x4 mm  | 33 | 9  | 10 | 15      |
| ESMC3TQO      | 3x5 mm  | 33 | 9  | 10 | 15      |
| ESMC4TQO      | 4x6 mm  | 32 | 10 | 13 | 10      |

## Additional Information

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| EAN Code                        | 8719426590430        |
| Artikelnummer                   | ESMC3TQO             |
| Doorlaat                        | DN 2,7               |
| Fabrikant                       | Ludecke              |
| Insteeknippel of snelkoppeling? | Snelkoppeling        |
| Profiel                         | Overig               |
| Veiligheidsnorm                 | Niet conform ARBO    |
| Aansluiting                     | 3x5 mm               |
| Bediening                       | Schuifhuls           |
| Klep                            | Nee, open verbinding |
| Materiaal                       | Messing              |
| Type aansluiting                | Opschroefwartel      |